



Aluminium krimpvoegprofiel met navulbare inlage

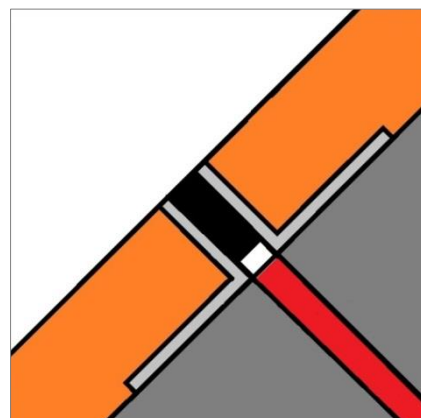

- **beschrijving** Frames van een tweedelig Aluminium-constructie met geperforeerd hoeklijnprofiel met gesloten celneoprene rubber-inlage.
- **toepassing** Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen en winkelcentra's.
- **voegbreedte** 9 of 14 mm
- **voegwerking** Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden)
- **profiellengte** 3 meter
- **materiaal** Aluminium
- **belastbaarheid**

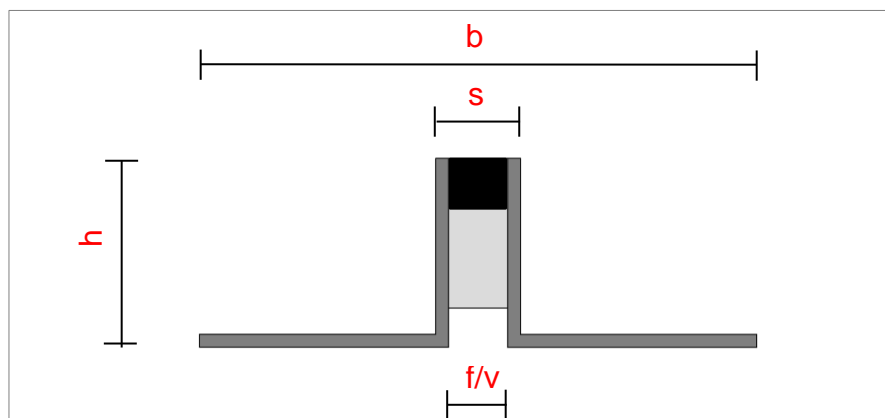

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Hoeklijn (mm)	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f		
2510 AL - 9	85	9	10	minimaal	10 / 30 / 2	3
2515 AL - 9	85	9	15	minimaal	15 / 30 / 2	3
2520 AL - 9	85	9	20	minimaal	20 / 30 / 2	3
2525 AL - 9	85	9	25	minimaal	25 / 30 / 2	3
2530 AL - 9	85	9	30	minimaal	30 / 40 / 2	3
2540 AL - 9	85	9	40	minimaal	40 / 40 / 2	3
2550 AL - 9	85	9	50	minimaal	50 / 40 / 2	3
2560 AL - 9	85	9	60	minimaal	60 / 40 / 2	3
2510 AL - 14	90	14	10	minimaal	10 / 30 / 2	3
2515 AL - 14	90	14	15	minimaal	15 / 30 / 2	3
2520 AL - 14	90	14	20	minimaal	20 / 30 / 2	3
2525 AL - 14	90	14	25	minimaal	25 / 30 / 2	3
2530 AL - 14	90	14	30	minimaal	30 / 40 / 2	3
2540 AL - 14	90	14	40	minimaal	40 / 40 / 2	3
2550 AL - 14	90	14	50	minimaal	50 / 40 / 2	3
2560 AL - 14	90	14	60	minimaal	60 / 40 / 2	3