

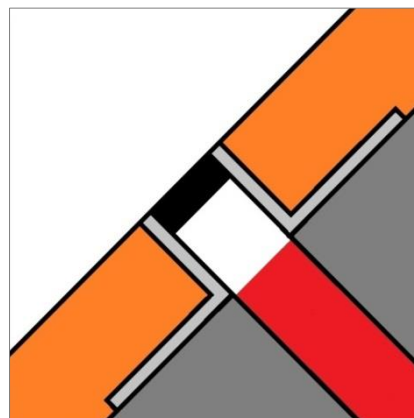


### RVS dilatatieprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage

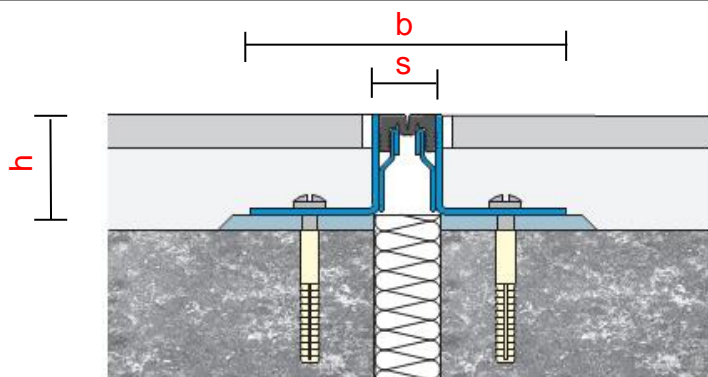

- **beschrijving** Massieve tweedelige RVS- constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. (RVS-kwaliteit 1.4301 (304)). Inlage: hoog belastbare verwisselbare EPDM- inlage bestand tegen temperaturen van -30° C tot +/- 100 °C
- **toepassing** Grootkeukens, zuivelindustrie, brouwerijen, als ook daar waar grote bestendigheid tegen agressieve stoffen vereist zijn.
- **voegbreedte** 21 mm
- **afwerkhoogte** 30, 40, 50 en 60 mm
- **voegwerking** 5 mm
- **profiellengte** 3 m
- **kleur** Zwart en grijs
- **belastbaarheid**

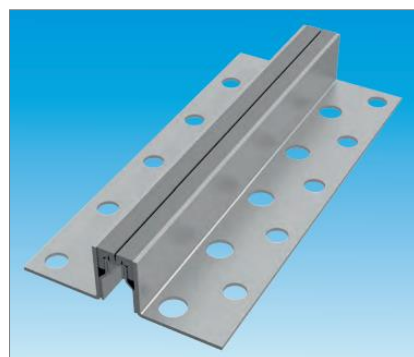

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	<b>b</b>	<b>s</b>	<b>h</b>	<b>f</b>	<b>v</b>		
330 RVS- 020	96	21	30	+ 3 / -2	20	zware belasting (niet permanent)	3
340 RVS- 020	96	21	40	+ 3 / -2	20		3
350 RVS- 020	96	21	50	+ 3 / -2	20		3
360 RVS- 020	96	21	60	+ 3 / -2	20		3