
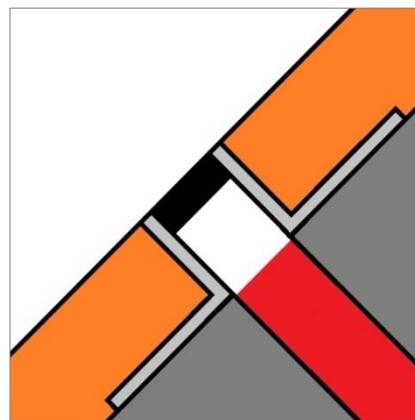


RVS krimpvoegprofiel

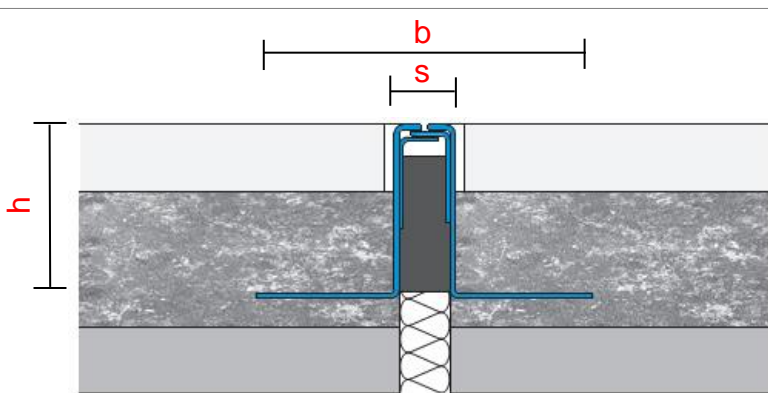

• **beschrijving**

Massieve tweedelige RVS- constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen en elastische neoprene celrubber vulling.

• **toepassing**

Als tegelvloerveldscheidingprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen, winkelcentra's

• **voegbreedte**

15 mm

• **afwerkhoogte**

Zie tabel


• **profiellengte**

3 m

• **materiaal**

RVS

• **belastbaarheid**

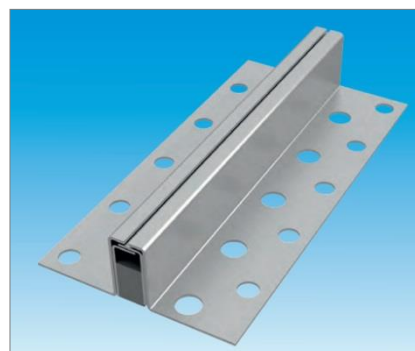

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v		
400 RVS- 18/30	100	18	30	+/- 2	15	zware belasting	3
400 RVS- 18/40	100	18	40	+/- 2	15	zware belasting	3
400 RVS- 18/50	100	18	50	+/- 2	15	zware belasting	3