

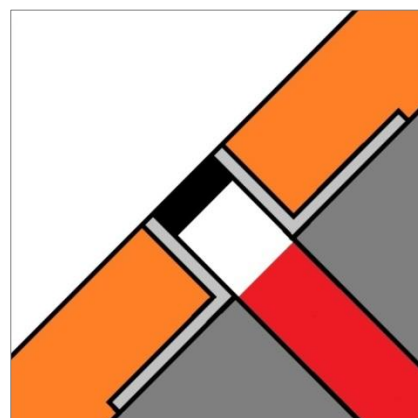


Aluminium dilatatieprofiel met een PVC/NBR inlage


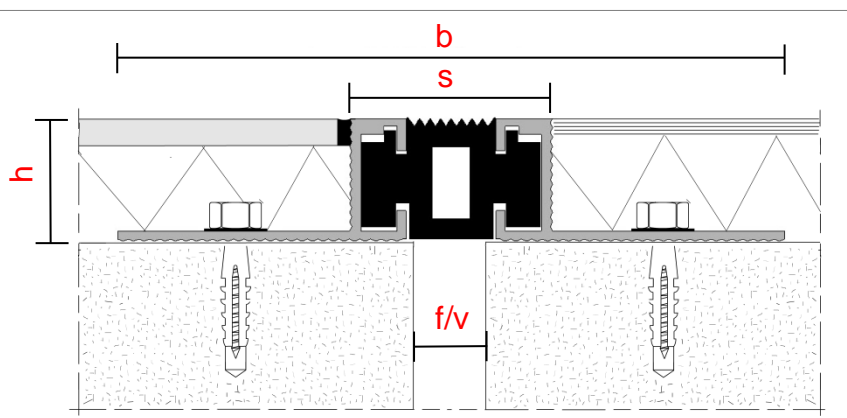


- **beschrijving** Frames van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch bestendige, geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage.
- **toepassing** In vloeren met intensief middel-zwaar verkeer. Zeer geschikt voor toepassing in ziekenhuizen en supermarkten.
- **voegbreedte** 10 - 30 mm
- **afwerkhoogte** 30 en 45 mm
- **profiellengte** 3 meter
- **materiaal** Hard aluminium
- **kleur inlage** Zwart / grijs
- **belastbaarheid** 

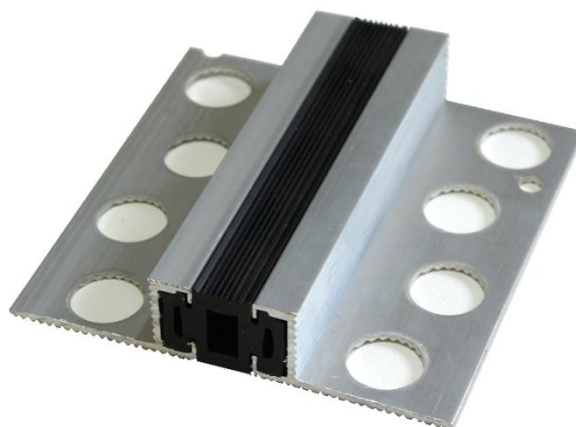

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v		
450 - 030 - AL	148	48	30	+ 10 / - 4	10 - 30	intensief middel-zwaar verkeer	3
450 - 030 - AL Glad	148	48	30	+ 10 / - 4	10 - 30		
450 - 045 - AL	148	48	45	+ 10 / - 4	10 - 30	intensief middel-zwaar verkeer	3
450 - 045 - AL Glad	148	48	45	+ 10 / - 4	10 - 30		

Aluminium dilatatieprofiel met een PVC/NBR inlage

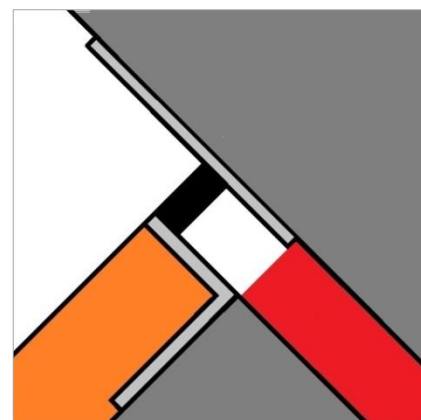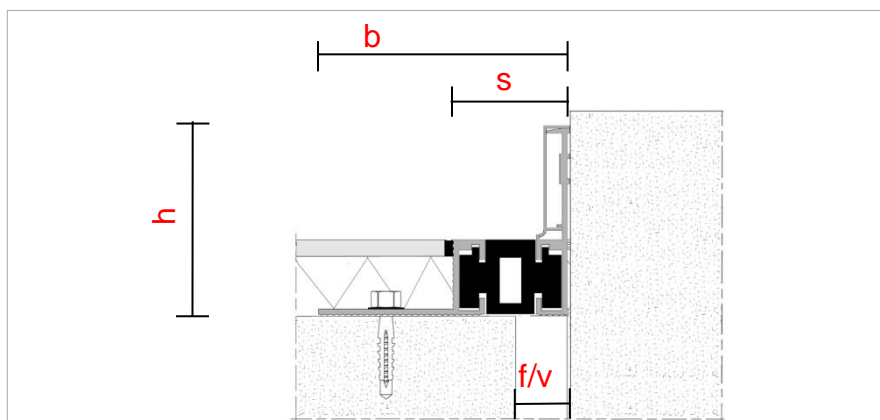

- **beschrijving** Frames van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch bestendige, geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage.
- **toepassing** In vloeren met intensief middel-zwaar verkeer. Zeer geschikt voor toepassing in ziekenhuizen en supermarkten.
- **voegbreedte** 10 - 30 mm
- **afwerkhoogte** 30 en 45 mm
- **profiellengte** 3 meter
- **materiaal** Hard aluminium
- **kleur inlage** Zwart / grijs
- **belastbaarheid** 

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Voegbreedte (mm)	Belasting	Profiellengte (m1)
	b	s	h	F	V		
450 - 030 - AL - H 450 - 030 - AL - H Glad	98 98	48 48	30 30	+ 10 / - 4 + 10 / - 4	10 - 30 10 - 30	intensief middel-zwaar verkeer	3
450 - 045 - AL - H 450 - 045 - AL - H Glad	98 98	48 48	45 45	+ 10 / - 4 + 10 / - 4	10 - 30 10 - 30	intensief middel-zwaar verkeer	3