
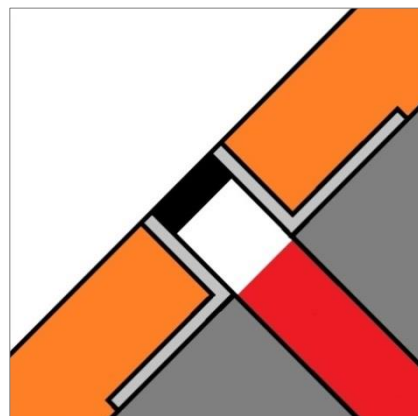


### Aluminium dilatatieprofiel met een PVC/NBR inlage

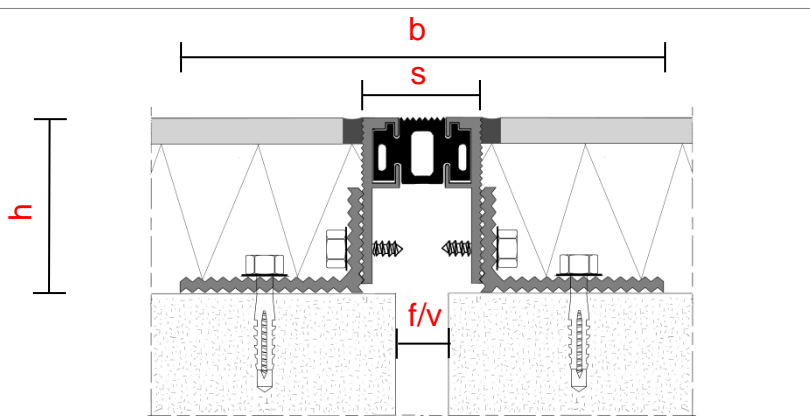

- **beschrijving**

Frames van zwaar aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch bestendige, geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage. Het frames is voorzien van op hoogte afgestelde aangeschroefde aluminium ankers.

- **toepassing**

Kan vanaf 55 mm op elke gewenste afwerkhoogte toegepast worden in vloeren met middel-zwaar verkeer.

- **voegbreedte**

10 - 30 mm

- **afwerkhoogte**

≥ 55 mm (bij bestelling dient de juiste afwerkhoogte opgegeven te worden).

- **profiellengte**

5 meter


- **materiaal**

Hard aluminium

- **kleur inlage**

Zwart / grijs

- **belastbaarheid**

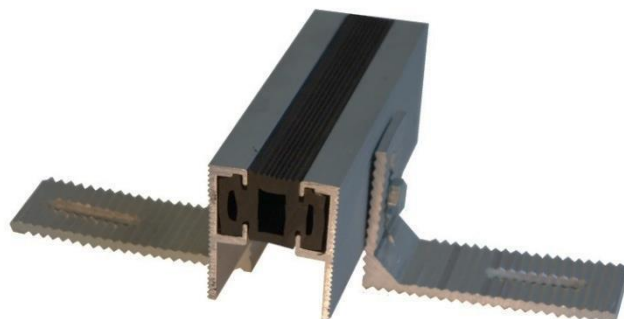

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	<b>b</b>	<b>s</b>	<b>h</b>	<b>f</b>	<b>v</b>		
456 / 020 AL	160	50	40 of 55	+ 10 / - 4	10 - 30	gemiddelde belasting	5
456 / 030 AL	160	50	40 of 55	+ 15 / - 6	20 - 40	gemiddelde belasting	5

# SCHRUMPF

## DILATATIEPROFIELEN

## BOUWSTOFFEN BV

## INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: [info@schrumpf.nl](mailto:info@schrumpf.nl) - [www.schrumpf.nl](http://www.schrumpf.nl)

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700