

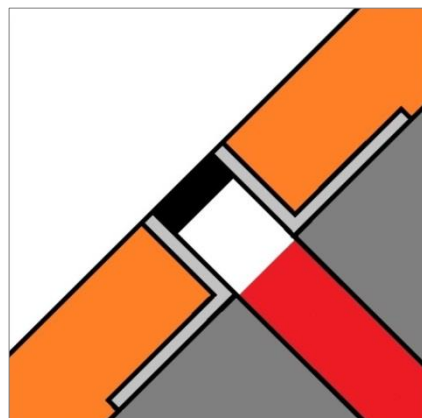


RVS dilatatieprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage

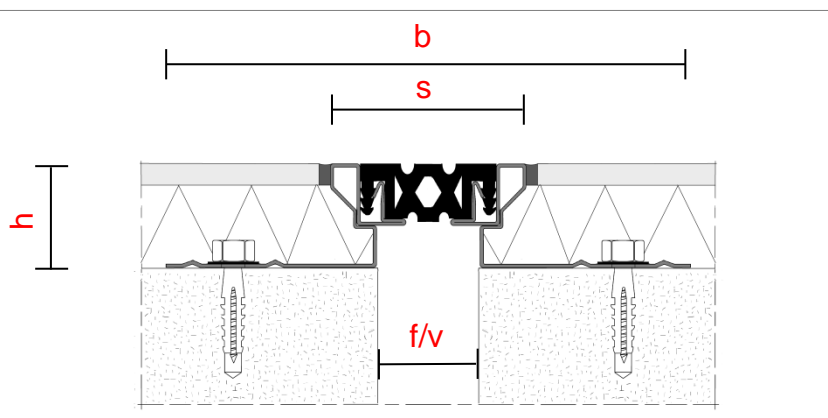

- **beschrijving** Frames van RVS aisi waartussen een slijtvaste weer- en chemisch bestendige EPDM rubber inlage.
- **toepassing** In vloeren met intensief verkeer waar hoge chemische resistentie vereist is.
- **voegbreedte** 10 - 40 mm
- **afwerkhoogte** 35 mm
- **profiellengte** 3 meter
- **materiaal** Roestvrij staal
- **kleur inlage** Zwart / grijs
- **belastbaarheid**

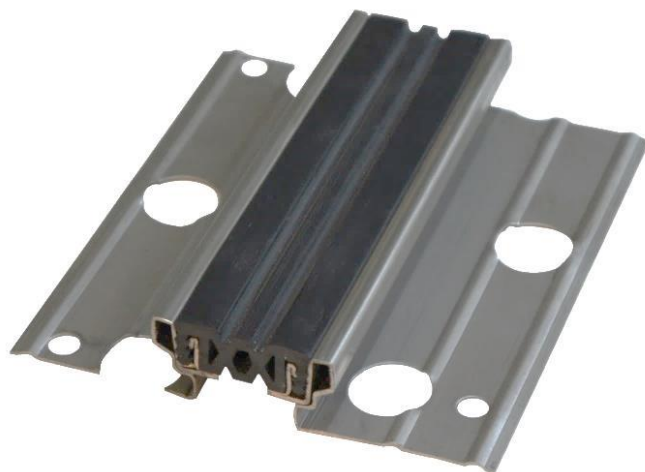

| Type | Totale breedte (mm) | Breedte v/h zicht gedeelte (mm) | Hoogte (mm) | Voeg-beweging (mm) | Voeg-breedte (mm) | Belasting | Profiel-lengte (m1) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | b | s | h | f | v | | |
| 475 / RVS | 158 | 58 | 30 | + 7 / - 3 | 10 - 40 | gemiddelde belasting | 3 |

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700