



Aluminium krimpvoegprofiel met gesloten celneoprene rubber-inlage

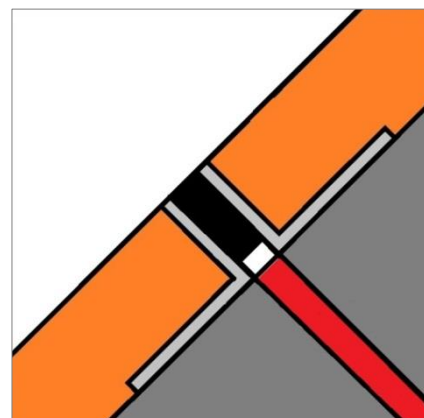

- **beschrijving** Frames van een tweedelig aluminium-constructie met geperforeerd hoeklijnprofiel met gesloten celneoprene rubber-inlage.
- **toepassing** Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen en winkelcentra's.
- **voegbreedte** 5 / 10 mm
- **afwerkhoogte** 20, 25, 30, 40, 50. mm
- **voegwerking** Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden)
- **profiellengte** 3 meter
 - **materiaal** Hard aluminium
 - **kleur inlage** Zwart / grijs
- **belastbaarheid**

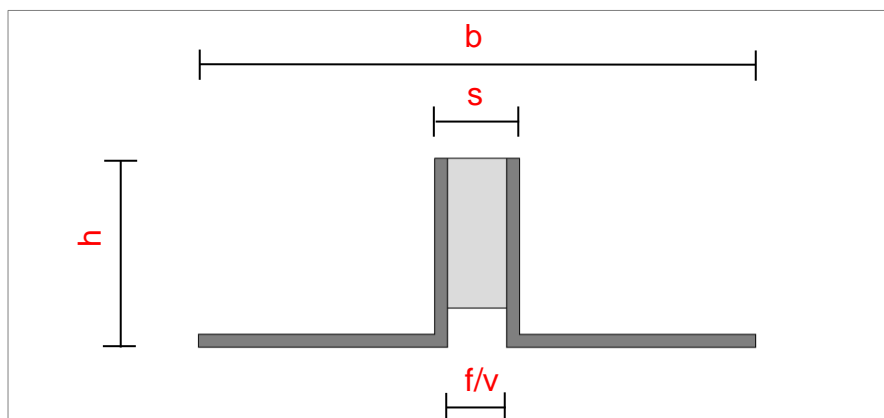

| Type | Totale breedte (mm) | Breedte v/h zicht gedeelte (mm) | Hoogte (mm) | Voeg-beweging (mm) | Voeg-breedte (mm) | Profiel-lengte (m1) |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | b | s | h | f | v | |
| 496 - AL - 9 / 20 | 85 | 9 | 20 | minimaal | 5 | 3 |
| 496 - AL - 9 / 25 | 85 | 9 | 25 | minimaal | 5 | 3 |
| 496 - AL - 9 / 30 | 85 | 9 | 30 | minimaal | 5 | 3 |
| 496 - AL - 9 / 40 | 85 | 9 | 40 | minimaal | 5 | 3 |
| 496 - AL - 9 / 50 | 85 | 9 | 50 | minimaal | 5 | 3 |
| 496 - AL - 14 / 20 | 90 | 14 | 20 | minimaal | 10 | 3 |
| 496 - AL - 14 / 25 | 90 | 14 | 25 | minimaal | 10 | 3 |
| 496 - AL - 14 / 30 | 90 | 14 | 30 | minimaal | 10 | 3 |
| 496 - AL - 14 / 40 | 90 | 14 | 40 | minimaal | 10 | 3 |
| 496 - AL - 14 / 50 | 90 | 14 | 50 | minimaal | 10 | 3 |

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700