



### RVS tegelprofiel met een aangevulvaniseerde EPDM rubber inlage

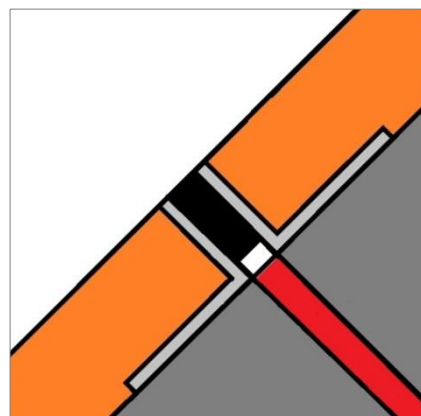

- **beschrijving** Frames van RVS-profielen met een geperforeerd grondvlak waar tussen een aangevulvaniseerde EPDM- inlage.
- **toepassing** Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen en winkelcentra.
- **voegbreedte** ≤ 5 mm
- **afwerkhoogte** Zie tabel
- **voegwerking** Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden)
- **profiellengte** 2,5 meter
- **materiaal** RVS
- **kleur inlage** Grijs
- **belastbaarheid**

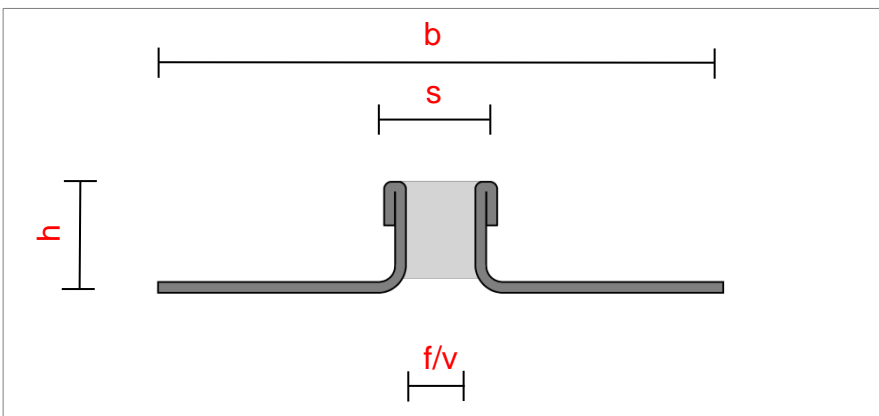

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Voegbreedte (mm)	Profiellengte (m1)
	<b>b</b>	<b>s</b>	<b>h</b>	<b>f</b>	<b>v</b>	
600 RVS-10/03	50	10	3	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/04	50	10	4,5	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/06	50	10	6	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/08	50	10	8	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/09	50	10	9	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/10	50	10	10	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/11	50	10	11	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/12	50	10	12,5	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/15	50	10	15	minimaal	≤ 5	2,5
600 RVS-10/17	50	10	17,5	minimaal	≤ 5	2,5