
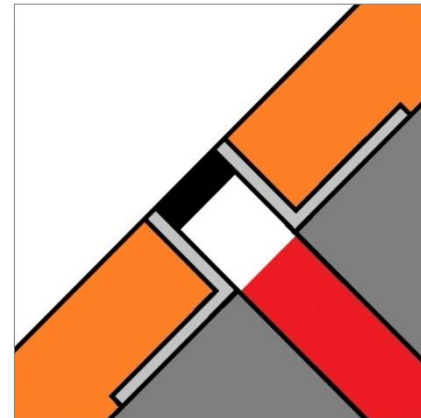


RVS dilatatieprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage

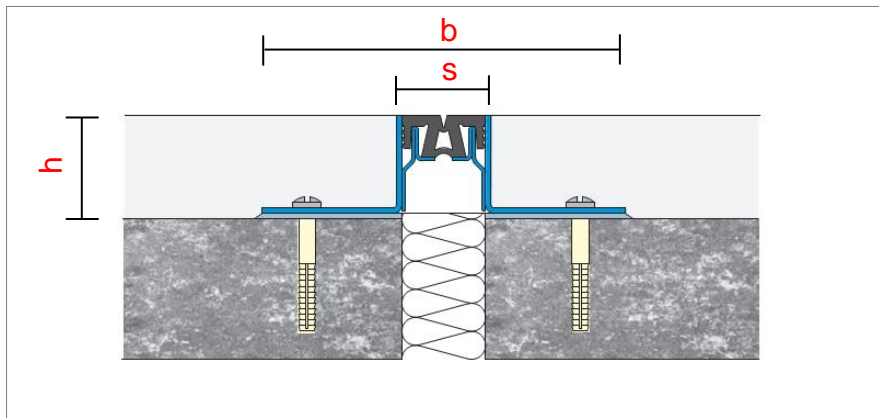

• **beschrijving** Massieve tweedelige RVS- constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. (RVS-kwaliteit 1.4301 (304)). Inlage: hoogbelastbare verwisselbare EPDM- inlage bestand tegen temperaturen van -30° C tot +/- 100 °C

• **toepassing** Grootkeukens, zuivelindustrie, brouwerijen, als ook daar waar grote bestendigheid tegen agressieve stoffen vereist zijn.

• **voegbreedte** 30 mm

• **afwerkhoogte** 15, 35, 50 en 60 mm

• **voegwerking** +/- 5 mm

• **profiellengte** 3 m

• **materiaal** RVS en EPDM

• **belastbaarheid**

• **Ook met Gladde inlage**



Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Voegbreedte (mm)	Belasting	Profiellengte (m1)
	b	s	h	F	V		
915 RVS – 030	126	34	15	+/- 5	30	zware belasting (niet permanent)	3
935 RVS – 030	130	34	35	+/- 5	30		3
950 RVS – 030	130	34	50	+/- 5	30		3
960 RVS – 030	130	34	60	+/- 5	30		3
915 G RVS – 030	126	34	15	+/- 3	30	zware belasting (niet permanent)	3
935 G RVS – 030	130	34	35	+/- 3	30		3
950 G RVS – 030	130	34	50	+/- 3	30		3
960 G RVS – 030	130	34	60	+/- 3	30		3

SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS

