
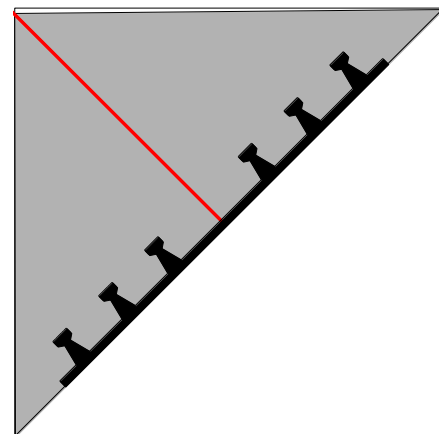


## Rubber Stortvoegenband DIN 7865

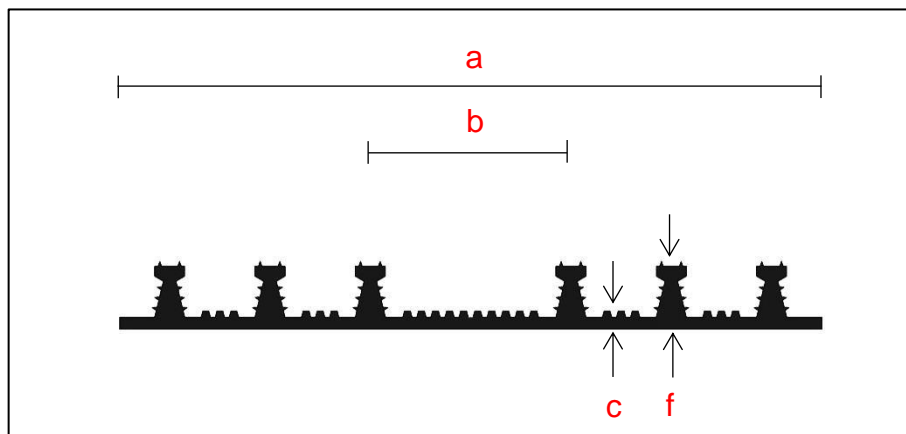

• **beschrijving** SBR (Styrol-Butadien-Rubber) Stortvoegenband is samengesteld uit rubber, stabilisatoren, hulpstoffen en verouderingsbeschermingsstoffen. De eisen waaraan voegenbanden van dit materiaal moeten voldoen zijn vastgelegd in de norm DIN 7865. De door Schrumpf Bouwstoffen geleverde SBR-Rubber voegenbanden voldoen ruim aan de in deze DIN-norm gestelde eisen.

• **toepassing**

- bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist is
- het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius
- bij hogere waterdruk (minder vervorming)
- een hoge chemische bestendigheid gevraagd wordt

• **laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.

• **verloren bekisting** Voor de A serie zijn er verschillende uitvoeringen van stremstaal beschikbaar waarbij de wapening door kan lopen en het vloerveld in verschillende fase gestort kunnen worden.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Breedte v/d dilatatie (mm)	Verankering		Rollengte (m1)
					Hoogte (mm)	Aantal	
	a	b	c		f		
A 250	250	100	6	20	31	4	25
A 350	350	100	6	20	31	6	25
A 500	500	150	6	20	31	8	25