



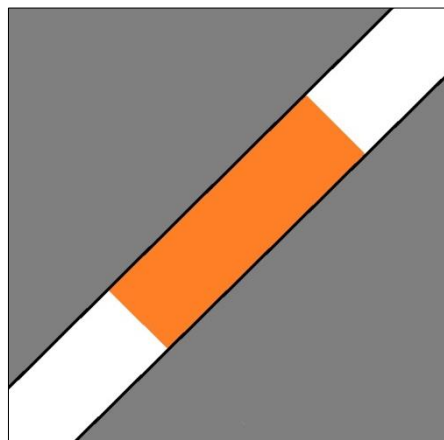

EPDM oplegrubber op maat gemaakt

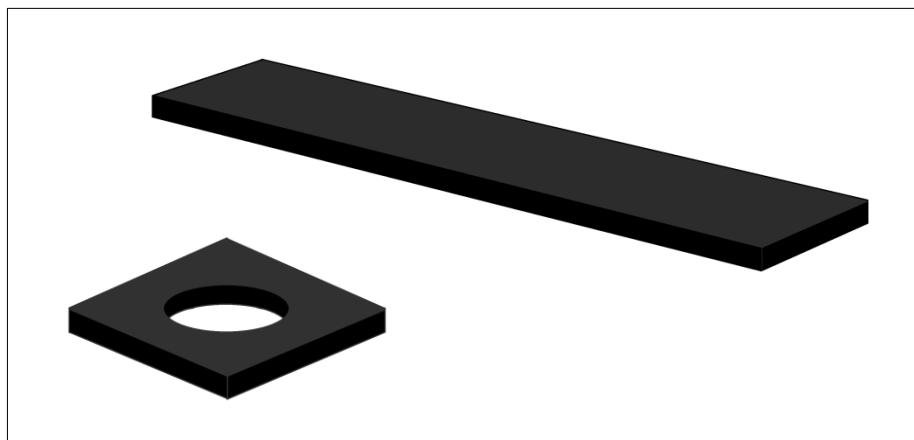

• **beschrijving** Schrumpf EPDM rubber opleggingen zijn bestand tegen: UV-straling en weersinvloeden

• **hardheid** 60 graden shore A (+/-5 graden)

• **soortelijk gewicht** 1,2 gram/ cm³

• **treksterkte** 70 kg/cm²

• **temperatuur** - 20 °C tot +140 °C

• **rek bij breuk** 300 %

• **afmetingen** Breedte: leverbaar tot maximaal 1 meter
Dikten: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 en 20 mm
Lengte: 1 meter
dikte 2 t/m 5 mm langere lengte op aanvraag

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatsweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700