
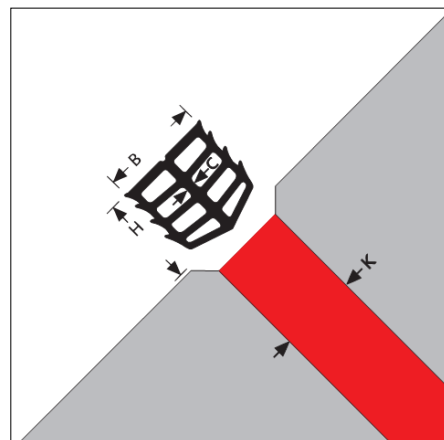


Flexibel en strakke voegafwerking

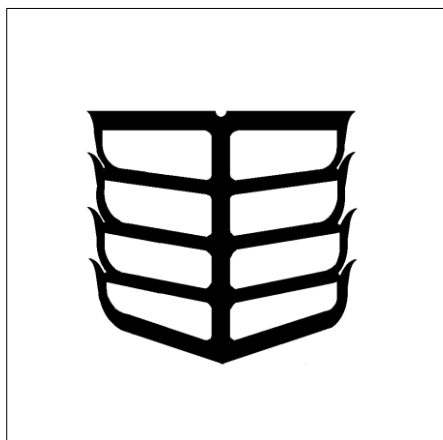

- **gebruik** MK en MKN voegprofielen geven een strakke afwerking en worden zowel binnen als buiten toegepast. Ook bij lage temperatuur blijft het profiel flexibel.
- **voegafmeting** Genoemde voegbreedtes zijn circa afmetingen. Wij adviseren u de voeg ter plekke in te meten en eventueel met een profielmonster de juiste keus te maken.
- **materiaal** MK: Tricomer
MKN: Elastomeer
- **verlijming** Al naar gelang de eis: inbouw met diepteaanslag of zijkanten verlijmen met montagelijm MK.
- **kleur** MK: Grijs
MKN: Zwart

	Voegbreedte (mm)	Profielbreedte (mm)	Profielhoogte (mm)	Dikte (mm)
	K	B	H	C
Tricomer grijs				
MK 20/20	13 – 17	20	22	2
MK 30/30	20 – 25	30	30	3
MK 40/40	30 – 35	40	40	4
Elastomeer zwart				
MKN 10	8 – 13	15	22	6
MKN 15	13 – 20	25	25	2
MKN 20	20 – 25	31	25	2
MKN 25	25 – 32	37	30	2
MKN 30	30 – 38	43	35	3
MKN 40	37 – 42	52	40	3
MKN 50	43 – 52	62	50	4
MKN 60	50 – 60	75	60	4

SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700