
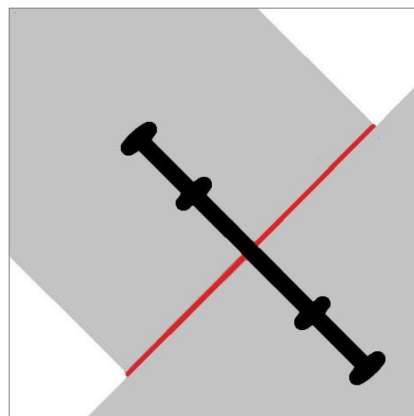


## PVC Stortvoegenband Binnenliggend

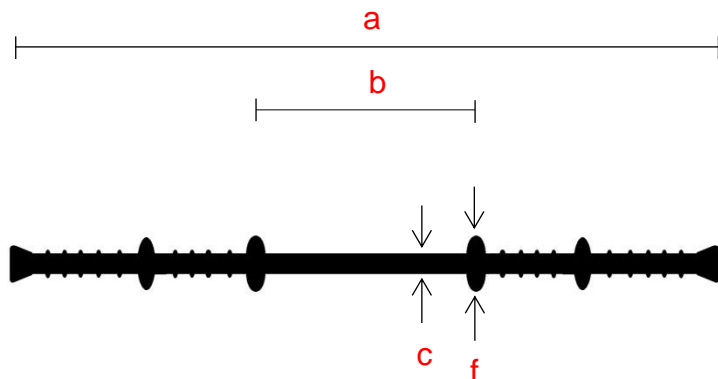

- beschrijving** De ontwikkeling van zacht kunststof voegenbanden startte eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat de grondstof Polyvinylchloride, vermengd met stabilisatoren en andere hulpstoffen toen het beste compound was voor de productie van elastische dilatatievoegenbanden. Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van grondstoffen zoals weekmakers plaats.
- toepassing** Voor normale toepassingen zijn deze stortvoegenbanden uitermate geschikt. Uitzonderingen zijn echter:
  - toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden Celsius
  - toepassing bij lage temperaturen ( -20 graden Celsius)
  - toepassing bij hoge waterdruk
- bevestiging** Met behulp van SBA voegenbandklemmen 6 per meter met binddraad aan de wapening monteren
- laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>f</b>	
Mono 10 ST	100	37	4	8	25
Mono 15 ST	150	43	3	10	25
Mono 19 ST	190	76	4	13	25
Mono 24 ST	240	48	4	11	25
Mono 32 ST	320	112	5	17	25
Mono 50 ST	500	155	5	18	25