
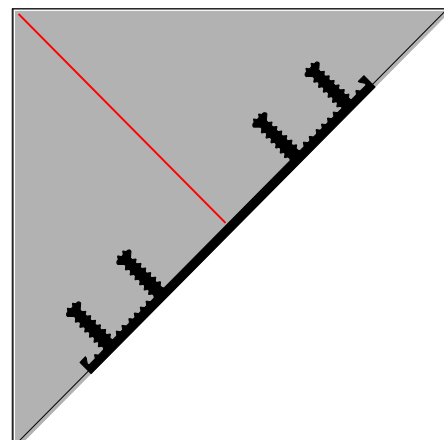


## PVC Stortvoegenband Buitenliggend

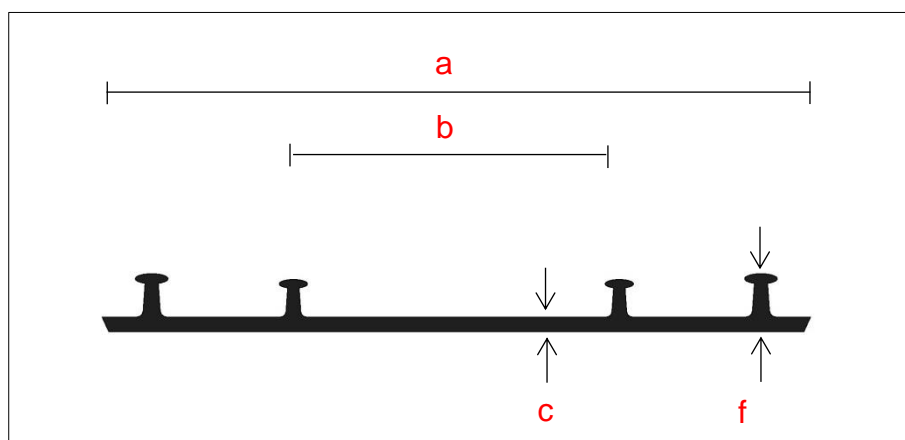

- beschrijving** De ontwikkeling van zacht kunststof voegenbanden startte eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat de grondstof Polyvinylchloride, vermengd met stabilisatoren en andere hulpstoffen toen het beste compound was voor de productie van elastische dilatatievoegenbanden. Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van grondstoffen zoals weekmakers plaats.
- toepassing** Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden uitermate geschikt. Uitzonderingen zijn echter:

  - toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden Celsius
  - toepassing bij lage temperaturen ( -20 graden Celsius)
  - toepassing bij hoge waterdruk
- rollengte** 25 meter
- laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.
- verloren bekisting** Voor de Mono AFST serie zijn er verschillende uitvoeringen van stremstaal beschikbaar waarbij de wapening door kan lopen en het vloerveld in verschillende fase gestort kan worden.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>f</b>	
Mono 20 AFST	200	65	5	20	25
Mono 25 AFST	250	110	5	20	25
Mono 32 AFST	320	100	5	20	25