
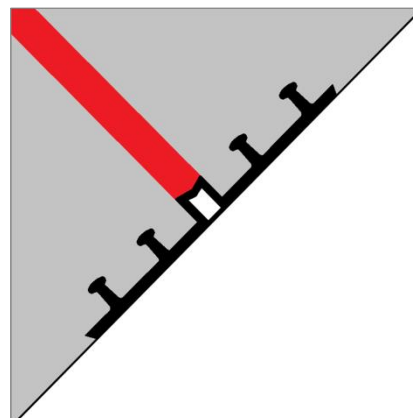


### PVC Dilatatievoegenband Buitenliggend

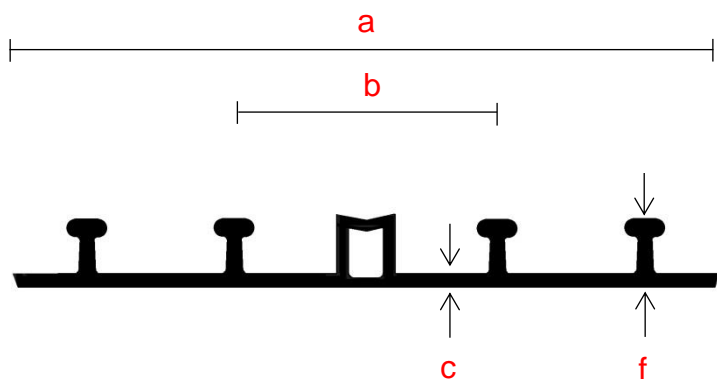

- beschrijving** De ontwikkeling van zacht kunststof voegenbanden startte eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat de grondstof Polyvinylchloride, vermengd met stabilisatoren en andere hulpstoffen toen het beste compound was voor de productie van elastische dilatatievoegenbanden. Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van grondstoffen zoals weekmakers plaats.
- toepassing** Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden uitermate geschikt. Uitzonderingen zijn echter:
  - toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden Celsius
  - toepassing bij lage temperaturen ( -20 graden Celsius)
  - toepassing bij hoge waterdruk
- rollengte** 25 meter
- laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.
- verloren bekisting** Voor de Mono DFA serie zijn er verschillende uitvoeringen van verloren bekistingssystemen beschikbaar waardoor de twee door de dilatatievoeg gescheiden vloervelden in één stort gedaan kunnen worden.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>f</b>	
Mono 20 DFA	200	90	5	20	25
Mono 25 DFA	250	110	5	20	25
Mono 32 DFA	320	100	5	20	25