




Gebruiksklare, flexibele emulsie, aan te brengen over zwelbanden.
Voorkomt voortijdige zwellings.



- **gebruik** Vertragscoating om de basissnelheid van het uitzwellen van de bentoniet en rubber zwelbanden sterk te vertragen.
- **voordelen**
 - Gebruiksklaar
 - Vorstbestendig
 - Regenbestendig
- **beschrijving** Delay coating is een 1 component emulsie (wit) die aangebracht wordt over zwelbanden
- **applicatie** Zwelband moet volledig schoon en gezond zijn, vrij van onthechtende materialen als cementsluiser, bekistingolie e.d.
De vertragscoating moet met een borstel of kwast over de zwelrubber aangebracht worden. Niet vernevelen. De droogtijd is 5 minuten bij 15°C; bij lagere temperaturen zal de droging langer duren en bij hogere temperaturen zal de droging sneller gebeuren. Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water.
- **verbruik**
 - Minimaal 5 gram per lopende meter in 1 laag aangebracht
 - Tussen de 150 en 200 m1 per verpakking van 1 liter
- **verpakking** 1 liter kunststof bus
- **bewaring** 1 jaar, bij vorstvrije en droge opslag en transport, in gesloten, originele verpakking.
- **veiligheid & gezondheid** Monofix vertragscoating kan irritaties veroorzaken aan de huid en ogen. Draag daarom altijd beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril. Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk en overvloedig met zuiver water.

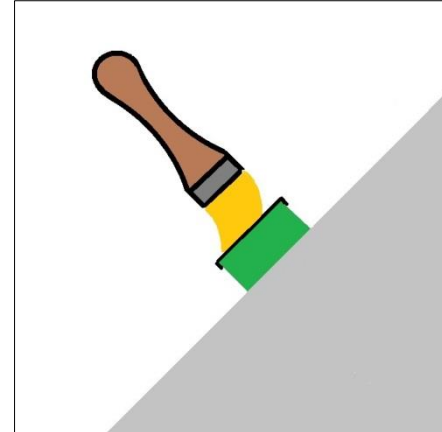