
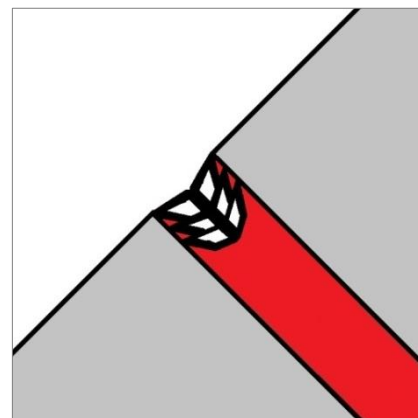


## Flexibel EPDM-rubber voor een strakke voegafwerking

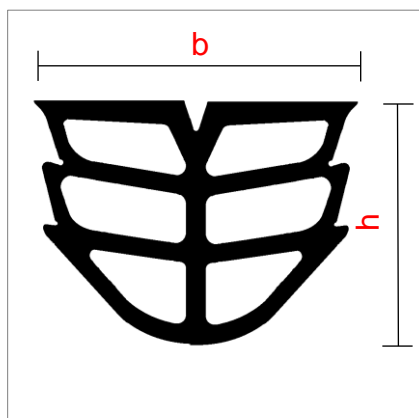

- **gebruik** Neoferma voegprofielen geven een strakke afwerking en worden zowel binnen als buiten toegepast. Ook bij lage temperatuur blijft Neoferma flexibel.
- **voegafmeting** Genoemde voegbreedtes zijn ca. afmetingen. Wij adviseren u de voeg ter plekke te meten en eventueel met een profielmonster een juiste keus te maken.
- **materiaal** EPDM rubber
- **verlijming** Schrumpf epoxy sealer is uitermate geschikt voor verlijming van Schrumpf ACME-, VA-, en Neoferma profielen aan o.a. beton.
- **kleur** Grijs en zwart

Type	Basis voegbreedte (mm)	Toelaatbare voegbreedteverwerking (mm)	Voegdiepte (mm)	Breedte v/h profiel (mm)	Hoogte v/d profiel (mm)	Rollengte (m1)
GRIJS				<b>b</b>	<b>h</b>	
16 - 201	9	7 - 10	25	16	16	50
16 - 202	10	9 - 13	25	18	16	50
16 - 203	15	12 - 18	30	25	20	50
16 - 204	20	16 - 24	40	34	30	25
16 - 205	25	20 - 30	40	42	30	25

Type	Basis voegbreedte (mm)	Toelaatbare voegbreedteverwerking (mm)	Voegdiepte (mm)	Breedte v/h profiel (mm)	Hoogte v/d profiel (mm)	Rollengte (m1)
ZWART				<b>b</b>	<b>h</b>	
16 - 101	9	7 - 11	25	16	16	50
16 - 102	10	8 - 14	25	18	16	50
16 - 103	15	12 - 19	30	25	20	50
16 - 104	20	16 - 25	40	34	30	25
16 - 105	25	21 - 31	45	42	30	25
16 - 106	32	27 - 45	70	63	45	25
16 - 107	50	40 - 60	90	83	60	25

**SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN**

**BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS**

