



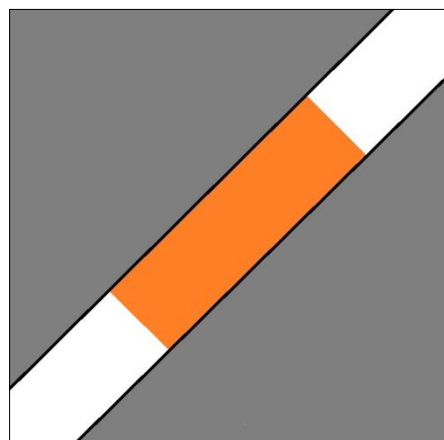

Neopreen oplegrubber op maat gemaakt

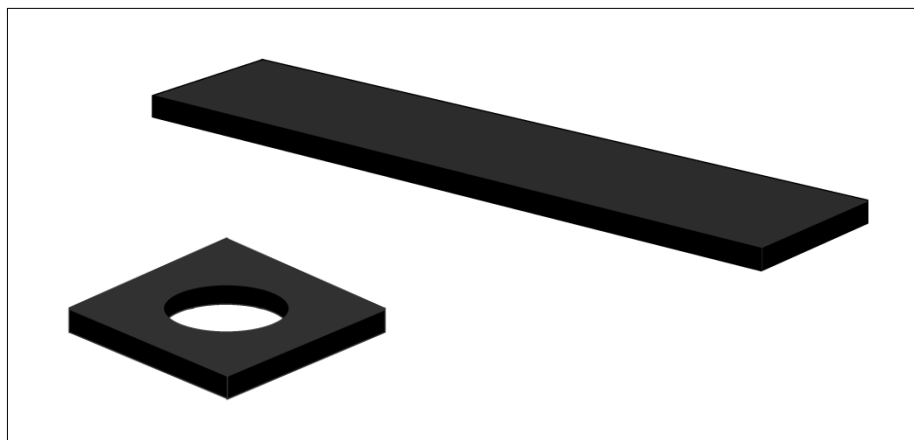

- **beschrijving**

Schrumpf neoprene rubber is een standaard oplegrubber voor algemene toepassingen, bestand tegen ozon, UV en alle niet oxyderende zuren.

- **hardheid**

65 graden shore A (+/-5 graden)

- **soortelijk gewicht**

1,4 gram/ cm³

- **treksterkte**

60 kg/cm²

- **temperatuur**

- 20 °C tot +80 °C

- **rek bij breuk**

200 %

- **afmetingen**

Breedte: leverbaar tot maximaal 1,40 meter

Dikte: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 en 30 mm

Lengte: 1 meter

dikte 2 t/m 5 mm langere lengte op aanvraag

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700