
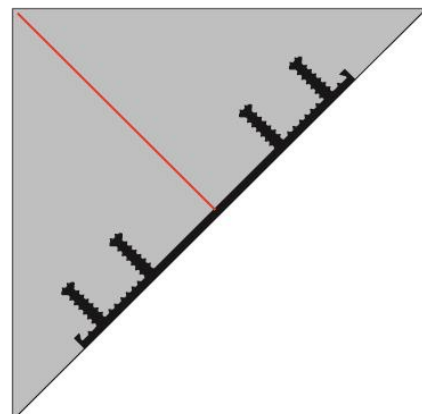


PVC Stortvoegenband Buitenliggend

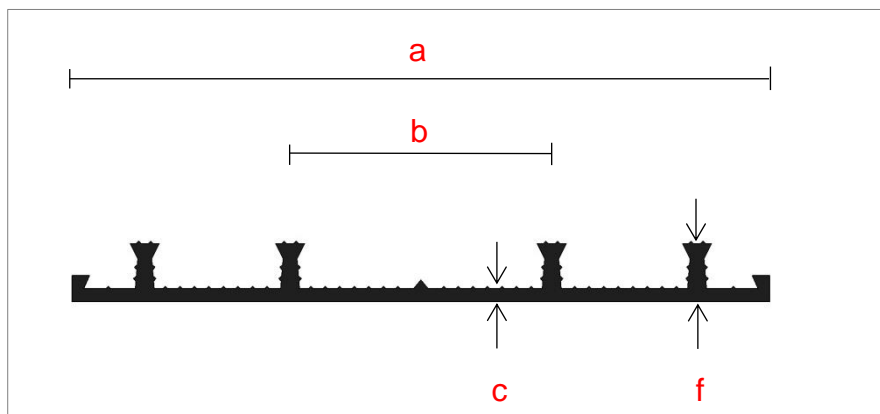

- beschrijving** De ontwikkeling van zacht kunststof voegenbanden startte eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat de grondstof Polyvinylchloride, vermengd met stabilisatoren en andere hulpstoffen toen het beste compound was voor de productie van elastische dilatatievoegenbanden. Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van grondstoffen zoals weekmakers plaats.
- toepassing** Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden uitermate geschikt. Uitzonderingen zijn echter:

 - toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden Celsius
 - toepassing bij lage temperaturen (-20 graden Celsius)
 - toepassing bij hoge waterdruk
- rollengte** 25 meter
- laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.
- verloren bekisting** Voor de Schrumpf AA serie zijn er verschillende uitvoeringen van stremstaal beschikbaar waarbij de wapening door kan lopen en het vloerveld in verschillende fase gestort kan worden.

PVC	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Hoogte v/d nokken (mm)	Aantal nokken	Rollengte (m1)
	a	b	c	f		
AA 19	190	90	4,5	15	4	25
AA 24	240	95	4,5	18	4	25
AA 32	320	110	4,5	20	6	25