
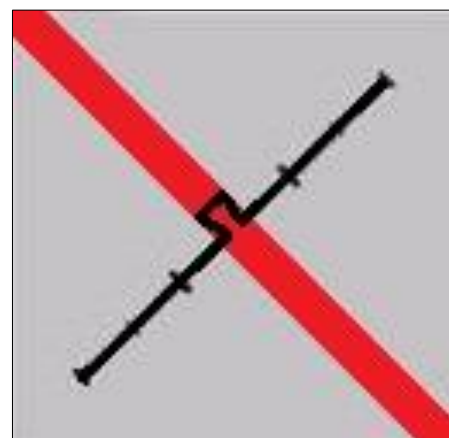


PVC Dilatatievoegenband Binnenliggend

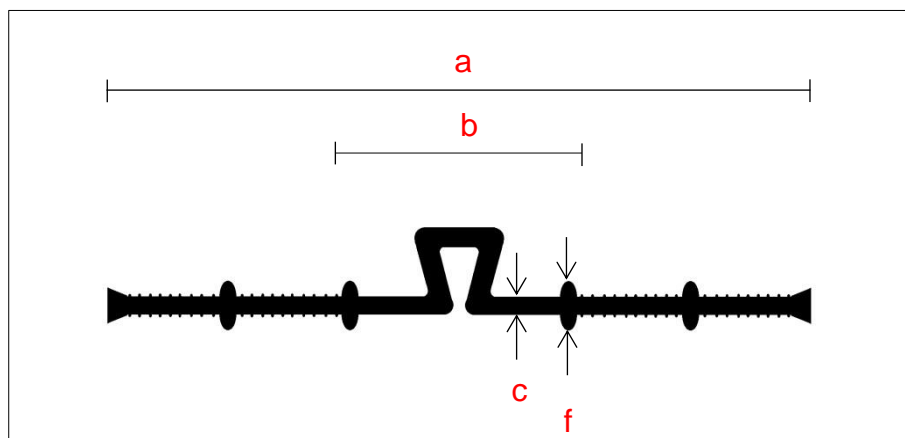

- **beschrijving** De ontwikkeling van zacht kunststof voegenbanden startte eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat de grondstof Polyvinylchloride, vermengd met stabilisatoren en andere hulpstoffen toen het beste compound was voor de productie van elastische dilatatievoegenbanden. Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van grondstoffen zoals weekmakers plaats.
- **toepassing** Het UB dilatatievoegenband is uitermate geschikt voor dilatatievoegen met een zeer grote voegbeweging. Door de omegavorm worden voegbewegingen in eerste instantie spanningsloos opgenomen.
- **bevestiging** Met behulp van SBA voegenbandklemmen 6 per meter met binddraad aan de wapening monteren
- **laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
	a	b	c	f	
Mono 25 UB	250	96	5	11	25
Mono 35 UB	350	100	5	20	25
Mono 50 UB	500	106	6	24	25