


Voor het injecteren van stortnaden

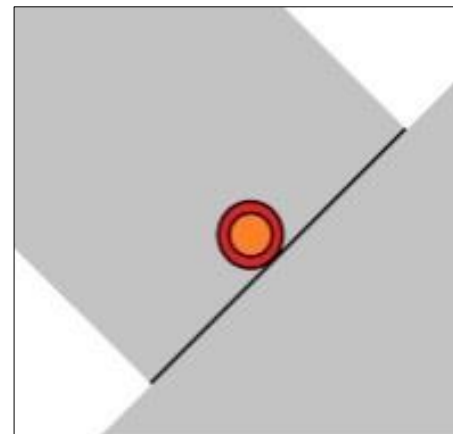

- beschrijving** De Schrumpf injectieslang type 5/13 heeft een inwendige PVC-slang met injectie-openingen, daar omheen een hecht filterweefsel dat het binnendringen van cement- en zanddeeltjes tijdens storten verhindert. Het omhulsel is een kunststofweefsel die de inwendige slang en weefsel beschermt tegen beschadigingen.
- toepassing** Bij stortvoegen in vloer en wand, geeft de mogelijkheid op elk moment te kunnen injecteren. Het eventuele injecteren dient met Polyuretaanhars of Acrylaatgel te worden uitgevoerd. Het injectiemateriaal wordt met een injectiepomp door de injectie openingen en het kunststofweefsel geperst en vult op deze wijze de holle ruimten bij de stortnaad en grintnesten op.
- injecteren** **Enmalig injecteerbaar met:** Polyuretaanhars of Acrylaatgel
- montage** De injectieslang kan in een lengte van maximaal 10 m1 gemonteerd worden Zie montagevoorschriften injectieslangen.

Type	Injectiekanaal inwendig	aantal	verpakking
Type 5/13	Ø 6		Rol 25 m1
Bevestigingsklem		5 st. / m1	st.
Eindstukken		2 st. / 10 m1	st.
Bekistingseindstuk		2 st. / 10 m1	st.
vulnippel			st.
Schuifklem voor dilatatievoegenband		5 st./m1	st.