
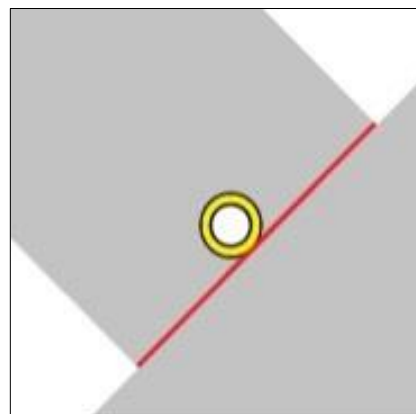


Injectieslang voor het injecteren van stortnaden

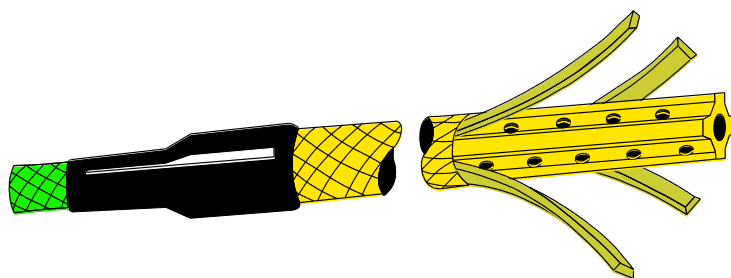

- beschrijving** **Fuko® VT 2 wanneer betrouwbaarheid op nummer 1 staat.**
De unieke opbouw met ventielsysteem garandeert werking met de hoogste zekerheid. Bij het beton storten sluiten de neopreen stroken afdoende de injectie-openingen en verhinderen zo het indringen van cementwater. Bij het injecteren worden de neopreen stroken gecompriemd en kan het injectiemateriaal via de totale slanglengte door acht spleten in de lengterichting naar buiten. Door middel van vacumeren kunnen in sommige gevallen herhalingsinjecties uitgevoerd worden.
- toepassing** Bij stortvoegen in vloer en wand, geeft de mogelijkheid op elk moment te kunnen injecteren.
- injecteren** **Eenmalig injecteerbaar met:** Polyuretaanhars of Epoxyhars
Meermalig injecteerbaar met: Acrylaatgel of Cementsuspensie
- montage** De injectieslang kan in een lengte van maximaal 10 m1 gemonteerd worden Zie montagevoorschriften injectieslangen.

• toebehoren

Type	Injectiekanaal inwendig	aantal	verpakking
Fuko VT 2	Ø 10		Rol 25 m1
Bevestigingsklem		5 st. / m1	st.
Eindstukken		2 st. / 10 m1	st.
Bekistingseindstuk		2 st. / 10 m1	st.
vulnippel			st.
Schuifklem voor dilatatievoegenband		5 st./m1	st.