




Schrumpf brandwerend koord is een soepel rond dichtingsband van niet brandbare voegvulstof volgens DIN EN 13501-1

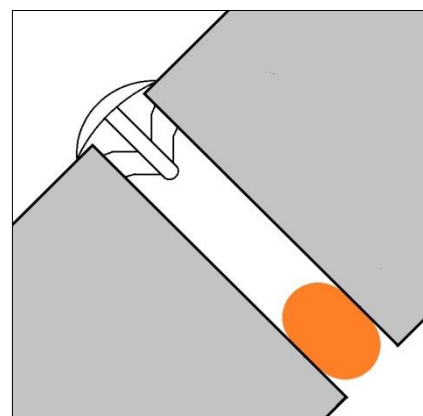

- **beschrijving** Schrumpf brandwerend koord is een soepel rond dichtingsband van niet brandbare voegvulstof volgens DIN EN 13501-1. Al naar gelang opbouw zorgt de voegvulling voor een 30 tot 180 min. bescherming tegen overschrijding van de toelaatbare temperaturen als ook doorslag van vuur en brandbare gassen.
- **toepassing** Deze brandvrije voegvulling leent zich uitstekend voor toepassing in:
 - tunnelbouw
 - industriebouw
 - dichtingsvoegen voor brandovens
 - warmtegeleidingsdrempels rond buizen
- **verwerking**
 - De voegopening dient te worden schoongemaakt.
 - Indien er risico bestaat voor het wegglijden van de brandkoord kunnen de zijwanden van de voegen ingestreken worden met een brandvrije silicaatlijm.
 - Het Schrumpf brandwerend koord wordt in de voeg aangebracht, waarbij onderling een overlapping van 100 mm aangehouden dient te worden.
 - De voeg kan afgewerkt worden met een Schrumpf – voegprofiel.

Voeg (mm)	Afmeting (mm)	Verpakking (m1)
10	12	3 x 100
10-12	15	3 x 100
12 - 17	20	5 x 20
17 - 27	30	5 x 20
27 - 37	40	2 x 20
37 -47	50	2 x 20
47 - 55	60	1 x 20

