




Hydrofiel, zwelzubber voor de afdichting van voegen tussen tunnelementen en ondergrondse prefabelementen.

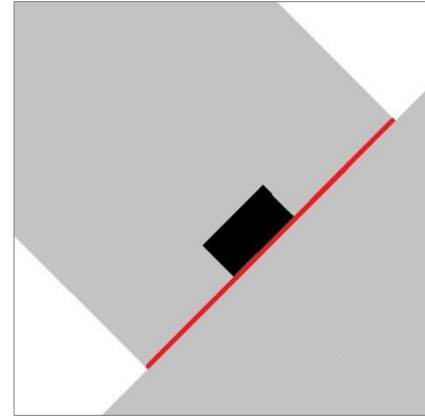

## • beschrijving

Swellseal 3V is een flexibele strip bestaande uit rubber gecombineerd met een hydrofiel hars. Ingeklemd tussen betonnen prefabelementen of op vlakke stornaden zal Schrumpf Swellseal 3V in contact met water expanderen en op deze manier de voeg afdichten. In contact met water zwelt Schrumpf Swellseal 3V tot 3 x het originele volume.

## • toepassing

Schrumpf Swellseal 3V wordt gebruikt als afdichting van voegen tussen prefab-betonelementen. Voor het afdichten van stornaden moet een minimale betondekking van 10 cm te worden aangehouden.

## • montage

Op ruwe beton de Schrumpf zwelband 3V in een strook van Schrumpf Zuurex zwelkit aanbrengen. Eventueel vast nagelen (4 à 5 per meter) of op gladde beton met Schrumpf MS fixer verlijmen.

Bij langdurige regen voor eindverwerking kan Schrumpf Monofix vertrager op de gemonteerde zwelband aangebracht worden.

## • verpakking 3V

Afmeting 20 x 5 mm rollengte 15 meter / doos = 75 meter

Afmeting 20 x 10 mm rollengte 10 meter / doos = 50 meter

## • verpakking hulpmiddelen

Zuurex zwelkit : koker 300 cc

MS Fixer : worst 400 cc

Monofix vertrager : bus van 1 liter

