

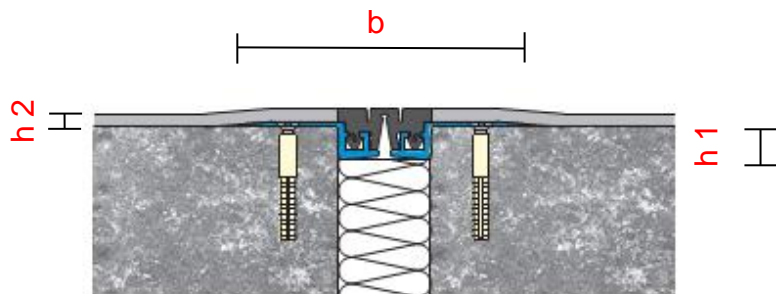


Aluminium renovatie dilatatieprofiel met een EPDM rubber inlage

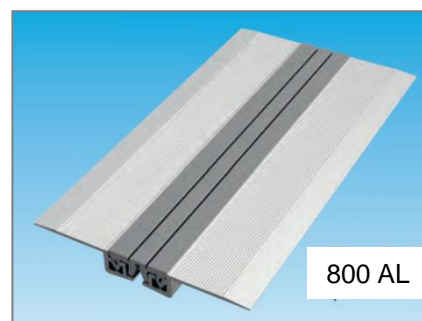

- **beschrijving** Massieve tweedelige aluminium constructie
Hoogbelastbare, verwisselbare, EPDM-
inlage bestand tegen temperaturen van -
30°C tot +/- 100°C
- **toepassing** Bij renovatie van bouwkundige dilataties
- **voegbreedte** 30 mm
- **afwerkhoogte** 35, 50 en 60 mm
- **profiellengte** 5 m
- **materiaal** Aluminium en EPDM
- **belastbaarheid**
Zwart en grijs

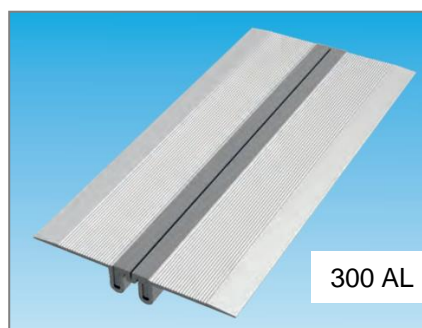

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	b	h 1	h 2	f	v		
800 AL- 030 N	110	110	14	nvt	+ / - 5	35		5
800 AL- 030 NG	110	110	14	nvt	+ / - 3	35	lichte	5
800 AL- 030 NT5	110	110	14	5	+ / - 5	35		5
800 AL- 030 NK-G3	110	110	14	3	+ / - 3	35	belasting	5