
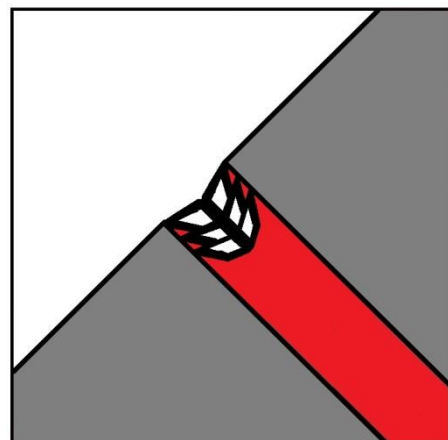


Flexibel Thermoplastische profiel voor een strakke voegafwerking

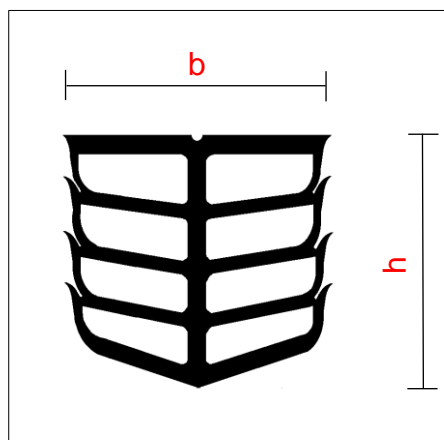

- **gebruik** De 20 serie voegprofielen geven een strakke afwerking en worden zowel binnen als buiten toegepast.
- **voegafmeting** Genoemde voegbreedtes zij ca. afmetingen. Wij adviseren u de voeg ter plekke te meten en eventueel met een profielmonster een juiste keus te maken.
- **toepassing** Voor buitenwerk: Gevels van beton- en metselwerk; gepleisterde gevels, voegen in kolommen, galerijvoegen, balkons.
Voor binnen: wanden van beton en metselwerk; gepleisterde wanden en plafonds
- **verwerking** De voegen strak en zuiver afwerken met een zo gering mogelijke tolerantie; het profiel (bij voorkeur met behulp van een houten spie en hamer) in de voeg kloppen. Verdiept aanbrengen geeft het mooiste resultaat. Voor liggende voegen of voegen met veel werking kan het profiel worden verlijmd met een epoxy.
- **kleur** Standaardkleur: grijs en zwart, vanaf 20/4040 enkel in grijs

Type	Basis voegbreedte (mm)	Voegdiepte (mm)	Breedte v/h profiel (mm)	Hoogte v/d profiel (mm)	Rol lengte (m1)
			b	h	
20 / 1518	± 10	25	15	18	25
20 / 2122	± 15	31	21	22	25
20 / 2422	± 20	34	24	22	25
20 / 3028	± 25	40	30	28	25
20 / 4040	± 35	50	40	40	25
20 / 5045	± 40	60	50	45	25
20 / 6055	± 50		60	55	25
20 / 7060	± 60		70	60	25
20 / 8070	± 70		80	70	25
20/12075	± 95		120	75	Op aanvraag

SCHRUMPF **DILATATIEPROFIELEN**
BOUWSTOFFEN BV **INTERIEURBESCHERMERS**



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700