



### Aluminium dilatatie-schuifprofiel met een drie-dimensionale bewegingsopname

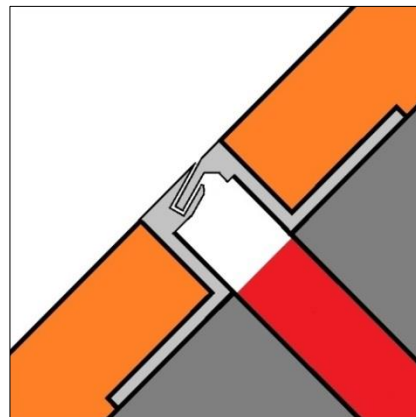

- **beschrijving** | Massieve vierdelige aluminium constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen.
- **toepassing** | In dekvloeren van bijvoorbeeld luchthavens, winkels, kantoren en opslaghallen.
- **voegbreedte** | Maximaal 30 mm
- **voegwerking** | +5 / -5 mm
- **profiellengte** | 2,5 m
- **uitvoering** | Blank of geanodiseerd aluminium
- **belastbaarheid** |

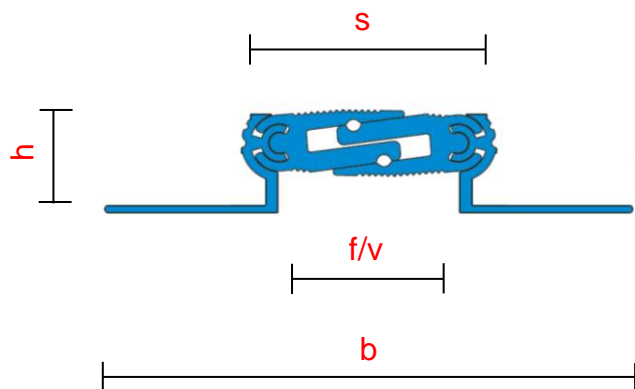

Type	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	<b>s</b>	<b>h</b>	<b>f</b>	<b>v</b>		
503-AL-40/08	39	8	+ 5 / - 5	30	gemiddeld	2,5
503-AL-40/10	39	10	+ 5 / - 5	30	gemiddeld	2,5
503-AL-40/12	39	12,5	+ 5 / - 5	30	gemiddeld	2,5
503-AL-40/14	39	14	+ 5 / - 5	30	gemiddeld	2,5
503-AL-40/15	39	15	+ 5 / - 5	30	gemiddeld	2,5
503-AL-40/17	39	17,5	+ 5 / - 5	30	gemiddeld	2,5