


Schrumpf Easyseal is een moderne en effectieve 1-component polymeer voor het waterdicht maken van betonoppervlakken en stornaden bij keerwanden en kelders.

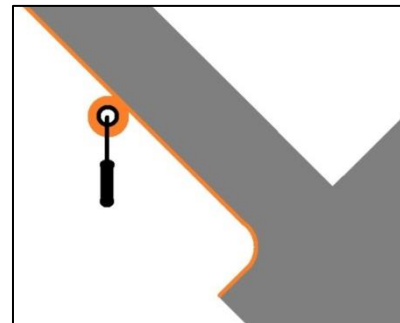

• gebruik


Schrumpf Easyseal is direct gereed voor gebruik en kan zonder verdere voorbereiding aangebracht worden. Het product hecht ook op een vochtige ondergrond! Het polymeer kan gemakkelijk met een roller worden aangebracht met een laagdikte van circa 1,2 mm.

• eigenschappen

Schrumpf Easyseal is een 1-component polymeer, vrij van bitumen en oplossingsmiddelen. Schrumpf Easyseal bestaat uit gemodificeerde polymeren die op verschillende (vochtige) ondergronden een grote hechtkracht laat zien. Het heeft een neutrale reuk en is eenvoudig te verwerken. Het product kan een scheurbreedte van 3 mm overbruggen (zie ook onderstaande afbeelding) en is getest tot een positieve waterdruk van 80 meter. Bij stornaden dient Schrumpf Easyseal in combinatie met het non-woven vlies te worden toegepast. Hierbij kan de Easyseal onderlaag, het non-woven vlies en de Easyseal bovenlaag in één arbeidsgang aangebracht worden.

• belangrijk

- Verpakkingseenheid : 1 emmer (2 x 7 kg)
- Verwerkingstemperatuur : tussen 0 en 35 °C
- Bij opslag het product tegen eventuele vorst te beschermen
- Droogtijd : 24 uur
- Het product heeft een goede weers- en UV-bestendigheid
- Bij toepassing van het non-woven vlies is de minimale overlap 10 cm.
- Informeer naar de toebehoren



Proefopstelling met stornaad vergroot tot 3 mm