
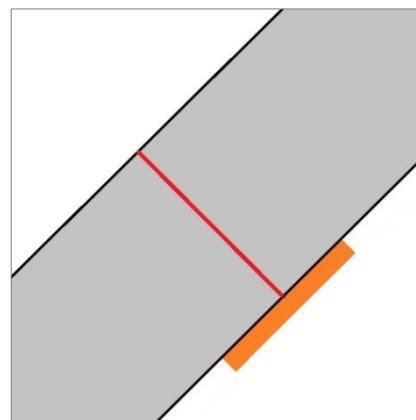


## Tricoflex het verlijmbare afdichtingssysteem

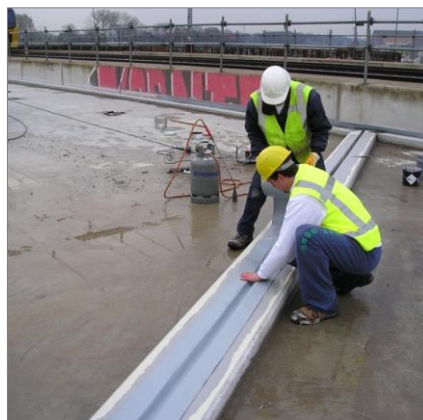

- beschrijving**

Het verlijmbare Tricoflex afdichtingssysteem bestaat uit een epoxysealer FU 60 en het Tricoflex membraan. Het membraan is vervaardigd uit een hoogflexibel thermoplastisch, chloor en weekmakervrij materiaal. Op basis van de uitstekende materiaaleigenschappen is het Tricoflex afdichtingssysteem toepasbaar tot een omgevingstemperatuur van 50°C.
- toepassing**

Het afdichten van stornaden en bouwkundige dilataties bij nieuwbouw, renovaties, en prefabelementen.
- voordelen**







  - Ideale oplossing voor de afdichting van bijvoorbeeld wandvoegen van prefab elementen, bouwkundige dilataties en reparaties van voegen en scheuren.
  - Speciaal ontwikkelde systeemlijm, hecht ook op vochtige ondergronden
  - UV en weerbestendig
  - Geringe inbouwhoogte
  - Uitstekende hechting van de systeemlijm op beton, staal en diverse kunststoffen.
  - Tricoflex is gemaakt van hoogflexibel TPE-materiaal. Rek bij breuk > 400 %
- laswerk**

Stuiknaden en vormstukken kunnen door Schrumpf d.m.v. thermoplastische las verbindingen uitgevoerd worden.
- ondersteuning**

De elastische materiaaleigenschappen van het afdichtingselement maken bij waterdruk van **3 meter** en hoger noodzakelijk een ondersteuningsconstructie toe te passen. Dit om het opbollen van het Tricoflex Afdichtingsmembraan te voorkomen. Bij positieve waterdruk kan deze ondersteuning door een voegvulling gevormd worden, bij negatieve waterdruk kan dit door een klemconstructie gebeuren.
- technische informatie en verwerking**

Zie onze website voor een uitgebreide technische informatie en verwerkingsvoorschriften

Type	Totale breedte (mm)	Dikte (mm)	Rollengte (mm)	Benodigde lijm (kg/m <sup>1</sup> )
<b>Voor dilatatievoegen</b>				
Tricoflex 200/2	200	2	20	ca. 2,0
Tricoflex 250/2	250	2	20	ca. 2,4
Tricoflex 300/2	300	2	20	ca. 2,8
LFT-240	240	4	25	ca. 5
LFT 330	330	4	25	ca. 6
DFT 330/3	330	4	25	n.v.t.
DFT 330/3 KF	330	4	25	ca. 3,5
DFT 330/3 KI	Hoekuitvoering	4	25	ca. 3,5
DFT 330/3 KA	Hoekuitvoering	4	25	ca. 3,5
<b>Voor stormnaden</b>				
Tricoflex 150/1	150	1	20	ca. 1,6
Tricoflex 200/1	200	1	20	ca. 2,0
Tricoflex 250/1	150	1	20	ca. 2,4

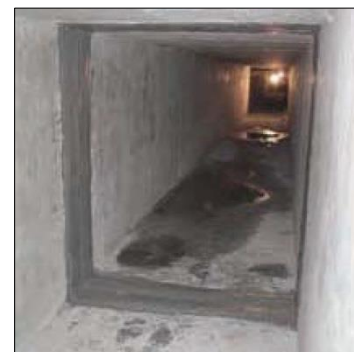

# SCHRUMPF

## BOUWSTOFFEN BV

# DILATATIEPROFIELEN

## INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: [info@schrumpf.nl](mailto:info@schrumpf.nl) - [www.schrumpf.nl](http://www.schrumpf.nl)

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700