


Waterdicht vloerdilatatieprofiel

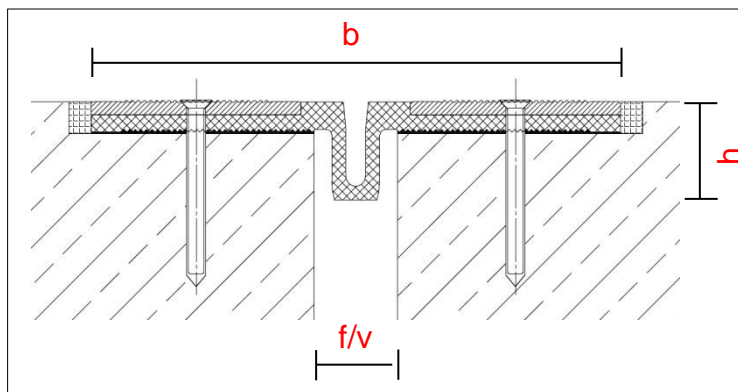

• beschrijving

Waterdicht vloerprofiel met EPDM inlage. De klemstrips aan de bovenzijde zijn leverbaar in RVS, aluminium of thermisch verzinkt staal. Door de opbouw van en het profiel en de profilering van de inlage kan er tot wel 40 mm werking gevolgd worden. Door verlijming (levering lijm is inclusief) van de inlage op de onderliggende constructie en afklemming / bescherming met de bijgeleverde klemstrips, wordt een solide en waterdichte oplossing bereikt.

• toepassing

In vloeren die waterdicht dienen te zijn. Zeer geschikt voor toepassing in parkeergarages. Door de beperkte profielhoogte is er weinig (SBS-190-30) of geen (SBS-190-30-N) hak- en breekwerk nodig.

• profiellengte


3 meter

• materiaal


EPDM inlage, RVS / thermisch verzinkte / aluminium klemstrips

• belastbaarheid


Zware belasting

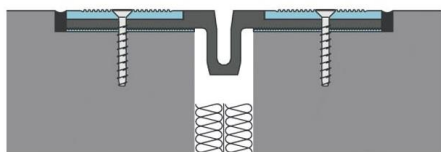

SBS-190-30

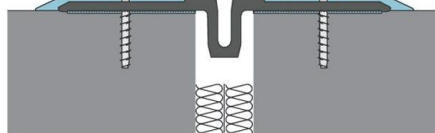

SBS-190-30 N

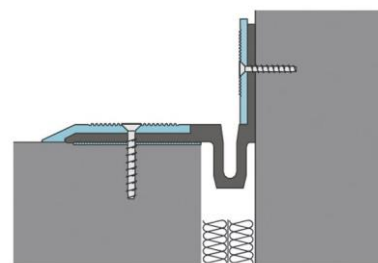

SBS-190-30 NH

Type	Breedte v/h zichtgedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Afwerkhoogte (mm)	Voegbeweging Horizontaal / verticaal (mm)	Voegbreedte (mm)	Belasting (kN)	Profiellengte (m1)
	b	h	a	f	v		
SBS-190-30	190	34	-	40 = +20/-20 / 30 = +15/-15	20 - 40	600	3
SBS-190-30 N	215	23	12	40 = +20/-20 / 30 = +15/-15	20 - 40	600	3
SBS-190-30 NH	124	23	12	40 = +20/-20 / 30 = +15/-15	20 - 40	600	3