


Schrumpf RVS deuvel op halve lengte geplastificeerd

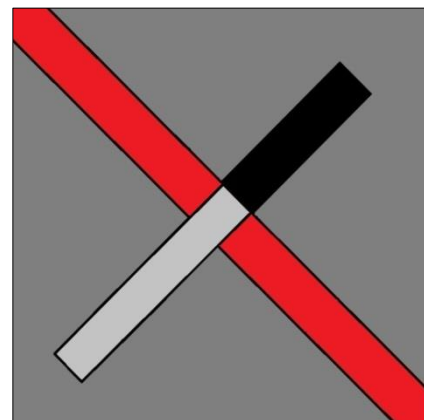


- beschrijving**

Enkelvoudige RVS deuvel (316) voor het opvangen van dwarskrachten in dilatatieverbindingen. Deuvel is op halve lengte geplastificeerd. Uitvoering in R90 (F90) door middel van brandwerende manchetten.

- technische informatie**

Technische informatie is op aanvraag



Type	Doorn Ø (mm)	Doornlengte (mm)	Gewicht (kg/st.)
20/300 RVS 20/500 RVS	20	300 500	0,75 1,25
22/300 RVS 22/500 RVS	22	300 500	0,90 1,50
25/300 RVS 25/500 RVS	25	300 500	1,15 1,95
30/350 RVS 30/500 RVS	30	300 500	1,95 2,80

Type	Toepassen i.c.m. deuvel	Afmeting l x b (mm)	Sterkte t (mm)	Max. voegopening f (mm)
20/20 22/20	20 22	122 x 122 122 x 122	20 20	30 30
25/20 30/20	25 30	122 x 122 122 x 122	160 265	30 30
20/30 22/30	20 22	122 x 122 122 x 122	160 265	40 40
25/30 30/30	25 30	122 x 122 122 x 122	160 265	40 40
20/40 22/40	20 22	122 x 122 122 x 122	160 265	50 50
25/40 30/40	25 30	122 x 122 122 x 122	160 265	50 50