


## Schrumpf verzinkte deuvel op halve lengte geplastificeerd



Verzinkte deuvel

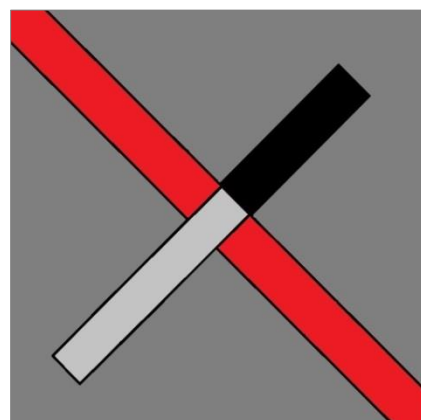


### • beschrijving

Enkelvoudige verzinkte deuvel (s355) voor het opvangen van dwarskrachten in dilatatieverbindingen. Deuvel is op halve lengte geplastificeerd. Uitvoering in R90 (F90) door middel van brandwerende manchette.

### • technische informatie

Technische informatie is op aanvraag



Type	Doorn Ø (mm)	Doornlengte (mm)	Gewicht (kg/st.)
20/300 verzinkt	20	300	0,75
20/500 verzinkt	20	500	1.25
22/300 verzinkt	22	300	0,90
22/500 verzinkt	22	500	1,50
25/300 verzinkt	25	300	1,15
25/500 verzinkt	25	500	1,95
30/350 verzinkt	30	300	1,95
30/500 verzinkt	30	500	2,80

Type	Toepassen i.c.m. deuvel	Afmeting Lxb (mm)	Sterkte t (mm)	Max. voegopening f (mm)
20/20	20	122 x 122	20	30
22/20	22	122 x 122	20	30
25/20	25	122 x 122	20	30
30/20	30	122 x 122	20	30
20/30	20	122 x 122	30	40
22/30	22	122 x 122	30	40
25/30	25	122 x 122	30	40
30/30	30	122 x 122	30	40
20/40	20	122 x 122	40	50
22/40	22	122 x 122	40	50
25/40	25	122 x 122	40	50
30/40	30	122 x 122	40	50