


## PVC Dilatatievoegenband Binnenliggend

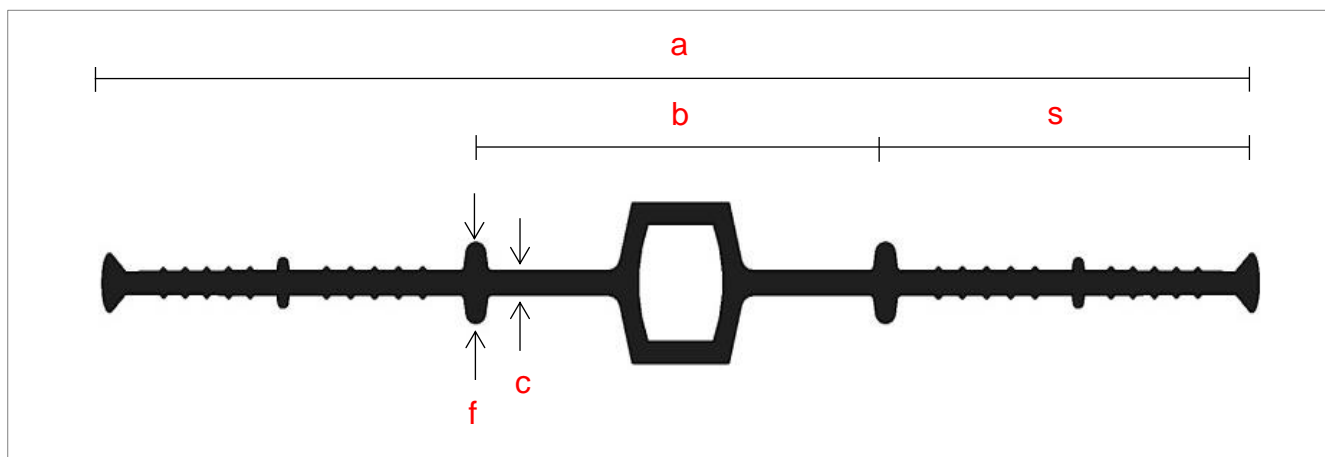

- beschrijving** Om een goede waterdichtheid van de constructie te kunnen garanderen, dient de bouwkundige dilatatie van een elastische afdichting voorzien worden. Deze wordt gevormd door een voegenband, die ter plaatse van de dilatatie in het beton wordt opgenomen. De functie van dilatatievoegenband is de optredende werking ter plaatse van de bouwkundige dilataties is de X, Y en Z zetting op te nemen. Het materiaal dat gebruikt wordt is niet bitumenbestendig.
- toepassing** Dilatatievoegenbanden zijn onmisbaar in bouwkundige dilataties met waterdruk, zoals bij kelders, zwembaden, parkeergarages, waterzuiveringsinstallaties, bruggen, viaducten en tunnels.
- rollengte** 25 meter
- bevestiging** m.b.v. SBA voegenbandklemmen 6 per meter met binddraad aan de wapening monteren
- laswerk** Laswerk door leverancier uit te voeren.
- verloren bekisting** Voor de D-serie zijn verschillende uitvoeringen van verloren bekistingsystemen beschikbaar zodat meerdere vloervelden die gescheiden worden door een dilatatievoeg in één arbeidsgang gestort kunnen worden.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Breedte v/h dichtingsdeel (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
	a	b	c	s	f	
D 11	110	42	3	34	8	25
D 15	150	50	3	50	11	25
D 19	190	75	3	57	13	25
D 24	240	85	4	77	16	25
D 32	320	110	4	105	16	25