



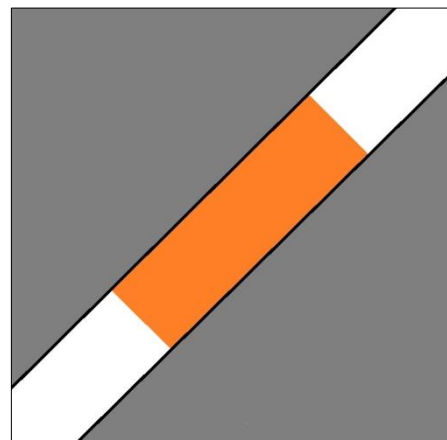

NBR oplegrubber op maat gemaakt

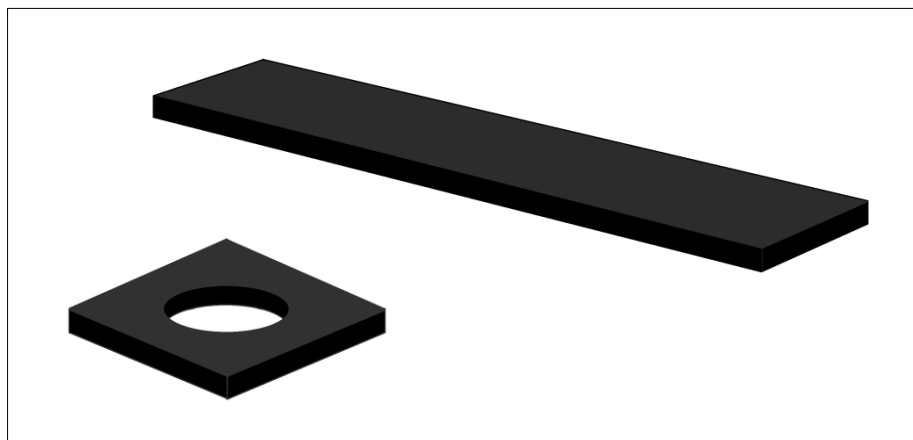

- **beschrijving** Schrumpf NBR rubber heeft een goede bestendigheid tegen water, olie, brandstoffen, smeermiddelen en vetten.
- **hardheid** 65 graden shore A (+/-5 graden)
- **soortelijk gewicht** 1,35 gram/ cm³
- **treksterkte** 50 kg/cm²
- **temperatuur** - 20 °C tot +80 °C
- **rek bij breuk** 300 %
- **afmetingen**
 - Breedte: leverbaar tot maximaal 1 meter
 - Dikten: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 en 20 mm
 - Lengte: 1 meter
 - dikte 2 t/m 5 mm langere lengte op aanvraag

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatsweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700