


## SBS-710N voor vloerovergang nieuw-bestaand

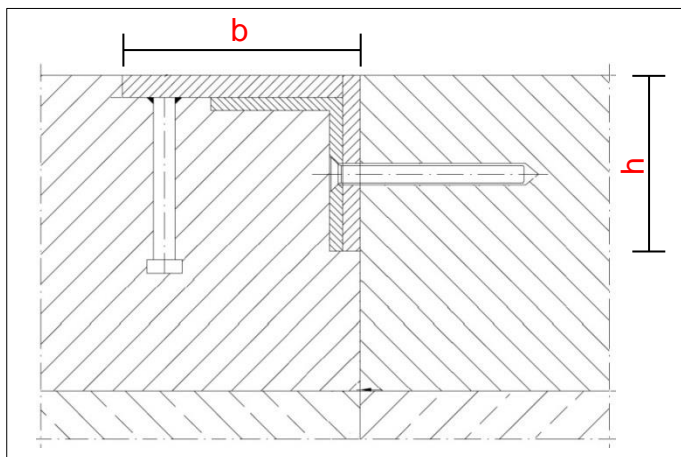

• **beschrijving**

SCHRUMPF SBS-710N is opgebouwd uit een hoeklijnprofiel met daaraan vast de (staande) montageplaat (8 x 80 mm). Boven op het hoeklijn rust de afdeekplaat (10 x 100 mm) die middels stiftdeuvels in de nieuwe beton worden ingestort. Ten behoeve van de montage zijn in het verticale deel van het profiel montagegaten opgenomen.

• **materiaal**

Het profiel kan geleverd worden in blank staal, thermisch verzinkt staal of RVS. De plaat aan de bovenzijde is voorzien van stiftdeuvels. Het staalprofiel dat tegen de bestaande betonvloer wordt gemonteerd, is voorzien van montagegaten

• **toepassing**

Het SCHRUMPF SBS-710N profiel wordt toegepast bij de aansluiting van een nieuwe betonvloer tegen een bestaande vloer en is uitermate geschikt voor magazijnen, industrievloeren en distributiecentra.

• **profiellengte**

3 meter

• **belastbaarheid**

Zware belasting

Type	Zichtbreedte minimaal (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Belasting	Profiellengte (m1)
	<b>b</b>	<b>h</b>			
SBS-710N	108	80	0 – 20	zwaar	3