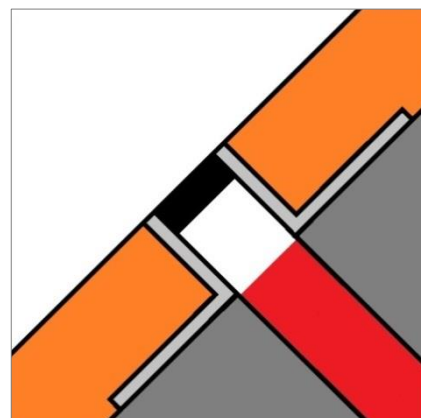
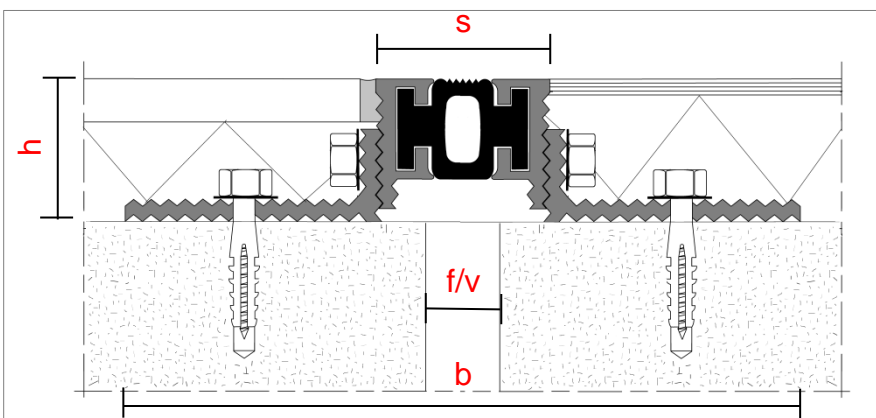

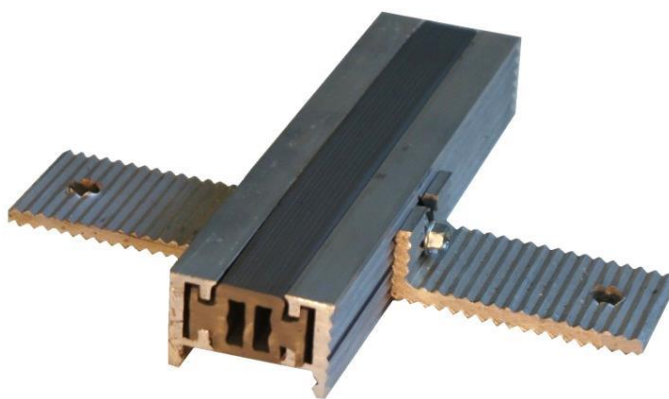


### Aluminium dilatatieprofiel met PVC/NBR inlage



- **beschrijving** Frames van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemische bestendige geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage, met op hoogte afgestelde zware aluminium ankers.
- **toepassing** 
- **afwerkhoogte** 30 - 75 mm
- **profiellengte** 5 meter
  - **materiaal** Hard aluminium
  - **kleur inlage** Zwart / grijs



Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belastbaarheid	Profiel-lengte (m1)
	<b>b</b>	<b>s</b>	<b>h</b>	<b>f</b>	<b>v</b>		
438 / 020 AL	160	42	30 - 75	+5 / -3	10 - 30	gemiddeld	5
438 / 030 AL	166	48	30 / 75	+7 / -4	20 - 40	gemiddeld	5
438 / 050 AL	172	54	30 / 75	+7 / -4	30 - 50	licht	5

**SCHRUMPF** **DILATATIEPROFIELEN**  
**BOUWSTOFFEN BV** **INTERIEURBESCHERMERS**



E-mail: [info@schrumpf.nl](mailto:info@schrumpf.nl) - [www.schrumpf.nl](http://www.schrumpf.nl)

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700