
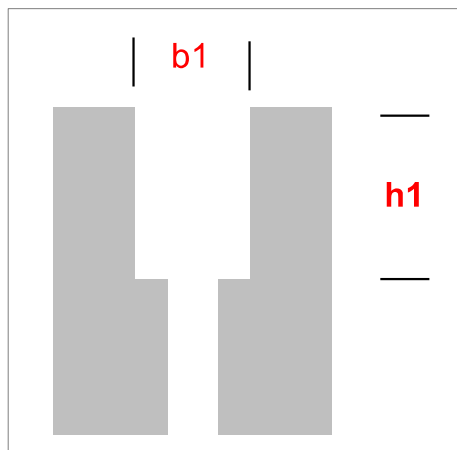


ACME voegprofiel voor GWW projecten

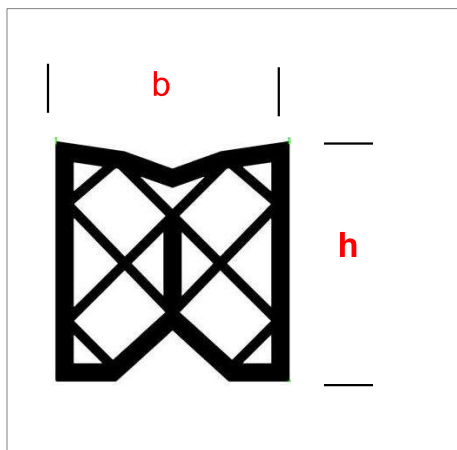

- gebruik** In niet-bereiden voegen van betonconstructies zoals bruggen, viaducten, tunnels, en andere kunstwerken, alsmede in alle opgaande voegen in betonconstructies. De types ACME 12-A en 20-A kunnen wel in voegen, bereiden door langzaam verkeer, toegepast worden.
- voordelen** ACME-voegprofielen kunnen werkingen over de horizontale, verticale en langsrichting van de voeg opvangen
- beschrijving** ACME-voegenband is een geëxtrudeerd EPDM rubber in de kleur zwart en is bestand tegen UV-belasting, benzine, olie, dooizouten en weersinvloeden
- applicatie**
 - De betonvoegen moeten vlak, schoon en droog opgeleverd worden. Verder dienen de betonranden onbeschadigd te zijn
 - De diepte van de zitting moet overeenkomen met de in de tabel aangegeven maten.
 - De ACME-voegenbanden worden met epoxylijm onder voorspanning in de voeg geplaatst
- kleur** Zwart

Type	Afmeting (mm)		Voegbreedte bij plaatsing (mm)	Min (mm)	Max (mm)	Voegdiepte (mm)	Rollengte (m1)	Gewicht Kg/m
	b	h						
12A	36	35	25	20	30	45	30	0,59
20A	46	37	30	22	38	45	30	0,86
20	56	55	35	25	45	65	30	1,50
30	68	70	45	32	58	90	30	2,50
30V	65	50	45	30	60	55	40	1,68
35	80	87	55	35	70	95	20	3,43
45	107	90	70	50	95	105	12	4,70
60	135	95	90	60	120	105	12	5,58