


## SBS-vloerstrips voor het afwerken van dilataties

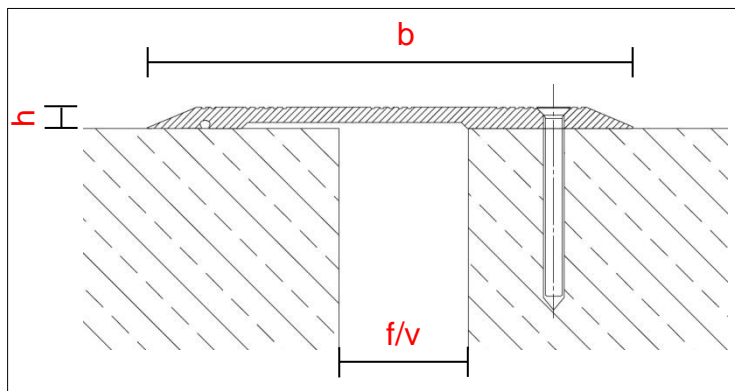

• **beschrijving**

SCHRUMPF SBS-vloerstrips zijn aluminium afdekprofielen voor diverse voegbreedtes. De vloerstrips zijn voorzien van voorgeboorde gaten en dienen mechanisch te worden verankerd. Afhankelijk van het type kan het profiel aan beide zijden van de dilatatie worden verankerd.

• **materiaal**

De SCHRUMPF SBS-vloerstrips zijn vervaardigd uit aluminium en zijn voorzien van montagegaten Ø 8 mm hoh 290 mm. Bij de SBS-160 en SBS-260 kunnen slobgaten opgenomen worden zodat verankering aan beide zijden van de dilatatie mogelijk is.

• **toepassing**



Voor het afdekken van voegen in vloeren (en wanden). SCHRUMPF SBS-vloerstrips worden toegepast in de dilatatievoegen in parkeergarages, woon-zorg centra, ziekenhuizen, scholen, woonflats, appartementengebouw en fabrieksgebouwen.

• **profiellengte**

3 meter

• **belastbaarheid**

Gemiddelde belasting

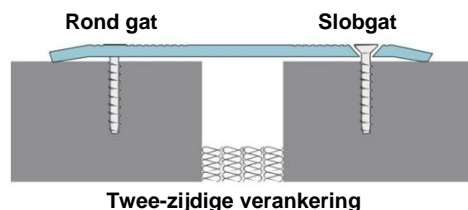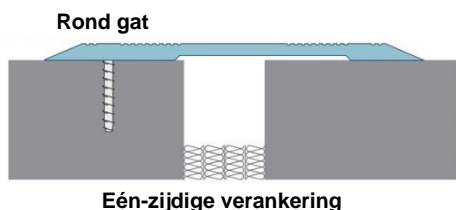

Type	Breedte v/h zichtgedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging horizontaal afhankelijk van voegbreedte (mm)		Voegbreedte (mm)	Belasting (kN)	Profiellengte (m1)
			1-zijdige verankering	2-zijdige verankering			
	<b>b</b>	<b>h</b>			<b>v</b>		
SBS-120	120	5	80 = + 40 / - 40	niet mogelijk	≤ 50 mm	60	3
SBS-160	160	7	140 = + 70 / - 70	40 = +20 / - 20	≤ 90 mm	60	3
SBS-260	260	7	160 = + 80 / - 80	60 = +30 / - 30	≤ 150 mm	60	3