
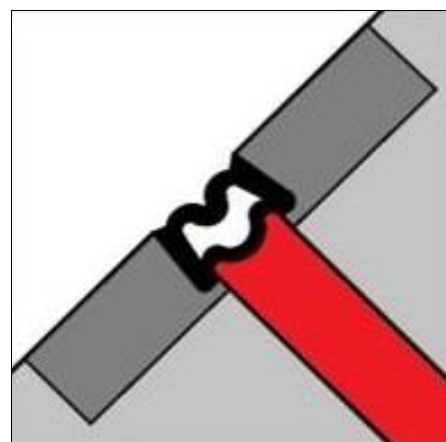
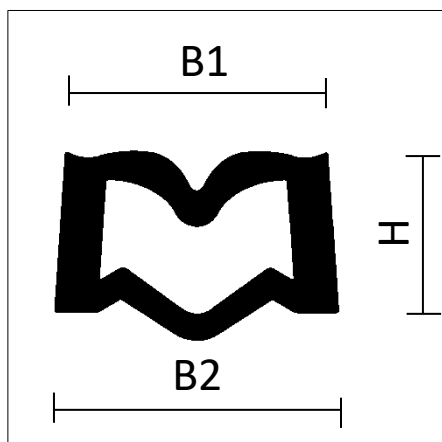


Geëxtrudeerd EPDM-rubber voor bereiden voegen

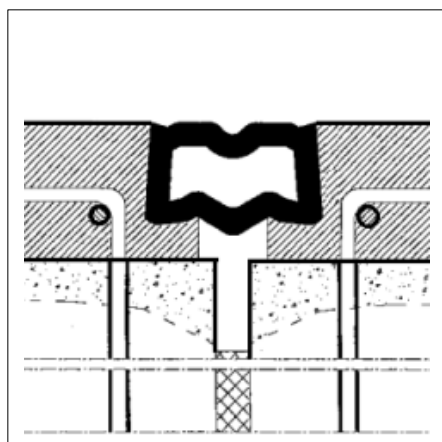

- **gebruik** In bereiden voegen van betonconstructies zoals bruggen, viaducten, tunnels en andere kunstwerken, alsmede in alle opgaande voegen in betonconstructie
- **materiaal** Materiaal: geëxtrudeerd EPDM-Rubber DIN 7715
- **kleur** Standaardkleur: zwart
- **bestendigheid** Bestendigheid: bestand tegen UV-belasting, benzine, olie, doozout en weersinvloeden
- **applicatie** Wij adviseren u de VA-profielen door een erkend applicatiebedrijf aan te laten brengen.

• **afmetingen**

Type	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	Rollengte (m1)
30	70	75	44	40
45	98	105	60	20
60	120	130	70	20