



## Gecombineerd klem- / EPDM-rubber vloerprofiel

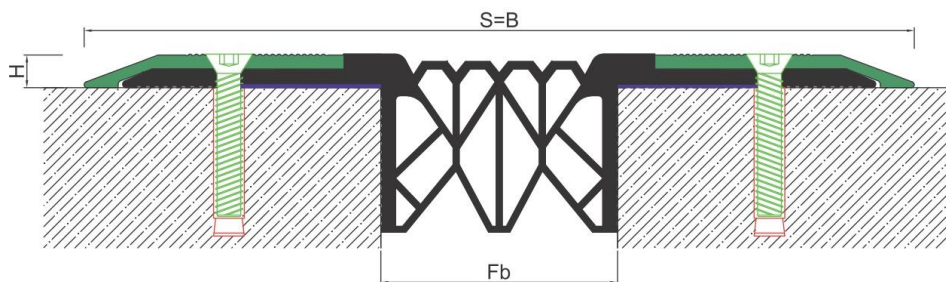

- beschrijving** Heavy Duty waterdicht overrijdbaar vloerdilatatieprofiel met bewegingscapaciteit over 3 assen. Door verlijming (levering lijm is exclusief) van de inlage op de onderliggende constructie en afklemming / bescherming met de bijgeleverde klemstrips, wordt een solide en waterdichte oplossing bereikt.
- toepassing** In vloeren die waterdicht dienen te zijn. Zeer geschikt voor toepassing in parkeergarages. Afhankelijk van het type kan er +/- 25 mm voegbeweging gevolgd worden.
- materiaal** EPDM-inlage met aluminium (optioneel in RVS) klemprofielen
- profiellengte** Klemstrips : 3 meter  
Inlage : 12 meter
- belastbaarheid**

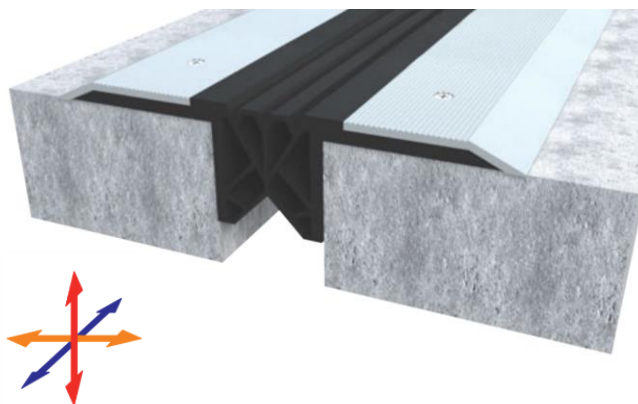

Type	Totale breedte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Voegbreedte (mm)	Belasting	Alu Profiel-lengte	Lengte EPDM-inlage
	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>W</b>	<b>Fb</b>			
AH U492-080	280	11	+ 20 / - 20	80	35kN  300kN	3 m1	12 m1
AH U492-100	300	11	+ 25 / - 25	100		3 m1	12 m1