Tricoflex kraag voor het afdichten van doorvoeringen

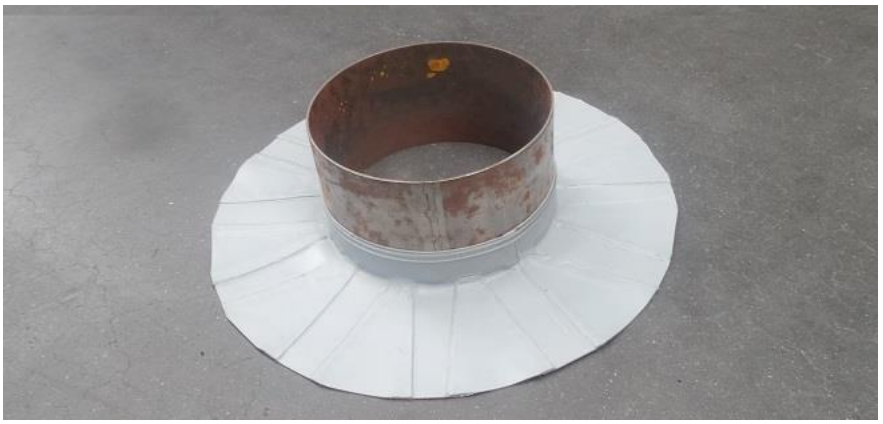

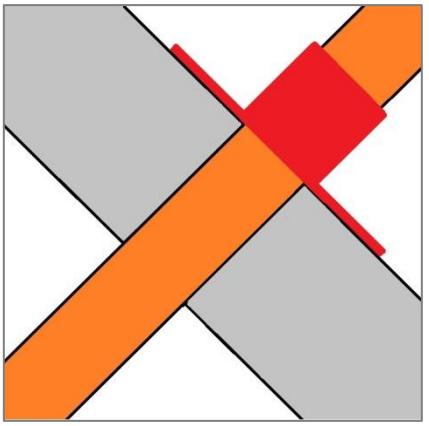

- **beschrijving**

Het verlijmbare Tricoflex afdichtingssysteem bestaat uit een epoxysealer en het Tricoflex membraan. Het membraan bestaat uit een hoogflexibel thermoplastisch, chloor- en weekmakervrij materiaal. Op basis van de thermoplastische materiaaleigenschappen is het Tricoflex afdichtingsmembraan tot een omgevingstemperatuur van 50 ºC toepasbaar.

- **toepassing**

Het afdichten van doorvoeringen.
De vormstukken worden op het werk over de buis geschoven.

- **maatwerk**

De Tricoflex kraag wordt voor u op iedere gewenste maat gemaakt.
Indien dat niet mogelijk is, zal onze lasser de Tricoflex kraag in het werk sluiten.

E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl
Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700