

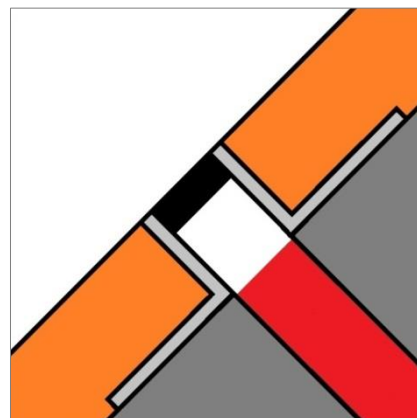






Aluminium dilatatieprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage

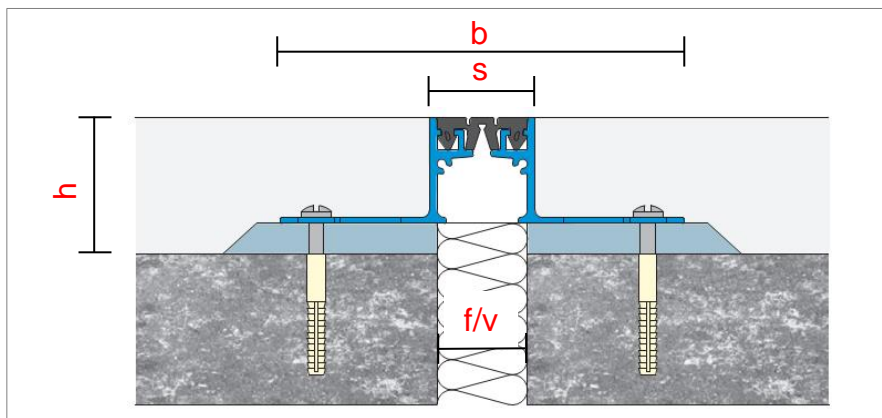

- **beschrijving** Massieve tweedelige aluminium constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. Inlage: Hoogbelastbare, verwisselbare, EPDM-inlage bestand tegen temperaturen van - 30°C tot +/- 100°C
- **toepassing** In winkels en kantoren
- **afwerkhoogte** 15, 35, 50 en 60 mm
- **materiaal** Aluminium en EPDM
- kleur** Zwart en grijs

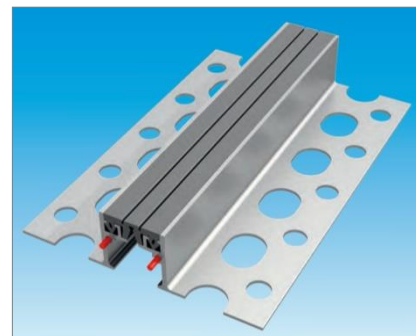

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voegbeweging (mm)	Voegbreedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v		
835 AL- 030	134	35	35	+ / - 5	30	lichte belasting	5
850 AL- 030	134	35	50	+ / - 5	30	lichte belasting	5
860 AL- 030	134	35	60	+ / - 5	30	lichte belasting	5
835 AL- 030 G	134	35	35	+ / - 3	30	lichte belasting	5
850 AL- 030 G	134	35	50	+ / - 3	30	lichte belasting	5
860 AL- 030 G	134	35	60	+ / - 3	30	lichte belasting	5
835 AL- 030 T5	134	35	35	+ / - 5	30	lichte belasting	5
850 AL- 030 T5	134	35	50	+ / - 5	30	lichte belasting	5
860 AL- 030 T5	134	35	60	+ / - 5	30	lichte belasting	5
815 AL- 030 KG3	134	35	15	+ / - 3	30	lichte belasting	5
835 AL- 030 KG3	134	35	35	+ / - 3	30	lichte belasting	5
850 AL- 030 KG3	134	35	50	+ / - 3	30	lichte belasting	5
860 AL- 030 KG3	134	35	60	+ / - 3	30	lichte belasting	5

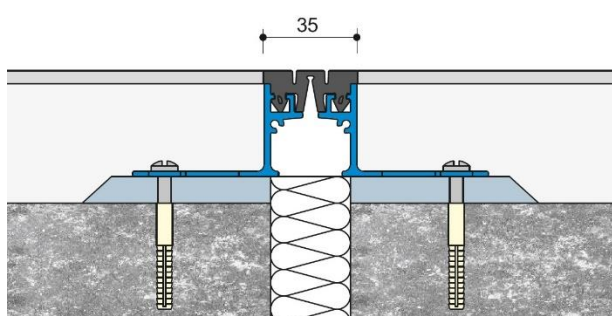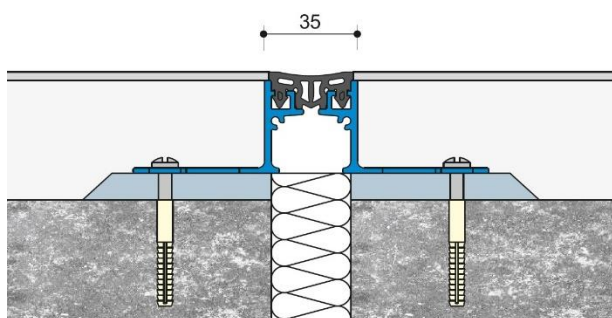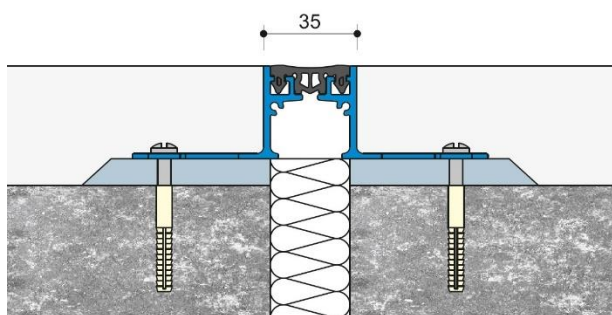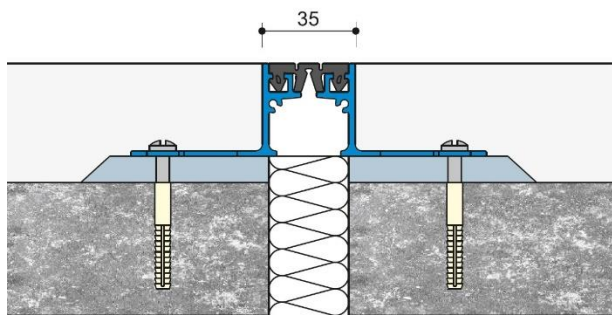

Standaard inlage




incidenteel



Gladde inlage



incidenteel



KG3 inlage



incidenteel



T5 inlage

