
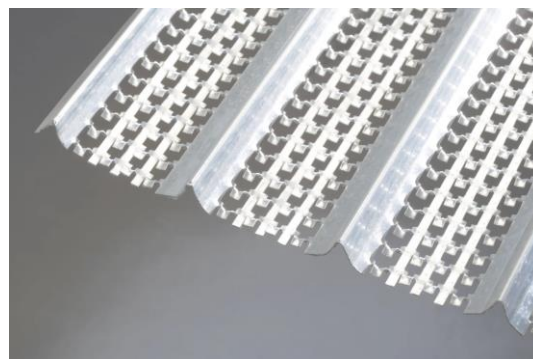


Haringgraatstaal High-Rip stortafzetting



- **materiaal** SCHRUMPF Haringgraatstaal High-Rip is vervaardigd uit verzinkt staal. Als gevolg van de geringe materiaaldikte laat het SCHRUMPF Haringgraatstaal High-Rip zich gemakkelijk vormen. De perforatie/openingen in het metaal zorgen voor een goede verbinding tussen twee gestorte betondelen.
- **toepassing** Het SCHRUMPF Haringgraatstaal High-Rip wordt toegepast bij stortnaden in vloeren en wanden en dient afhankelijk van de betondruk voldoende te worden ondersteund.
De toepassing kan ook gecombineerd worden met [SCHRUMPF zwelband](#).
- **afmetingen** Standaard afmeting is 2,0 x 0,45 meter (= 0,90 m2).

Materiaaldikte	Lengte	Breedte	Ribhoogte
0,30 mm	2,0 m1	0,45 m1	21 mm
0,40 mm	2,0 m1	0,45 m1	21 mm
0,50 mm	2,0 m1	0,45 m1	21 mm