
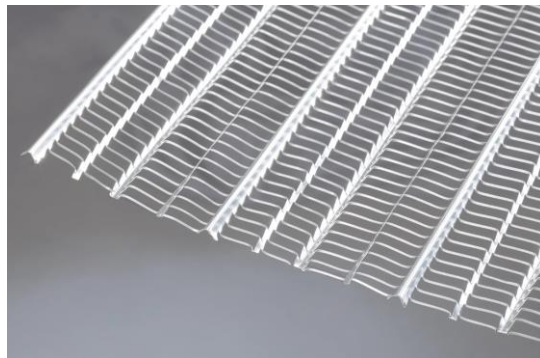


Haringgraatstaal stortafzetting



- materiaal** SCHRUMPF Haringgraatstaal is vervaardigd uit verzinkt staal. Als gevolg van de geringe materiaaldikte laat het SCHRUMPF Haringgraatstaal zich zeer gemakkelijk vormen. De perforatie/openingen in het metaal zorgen voor een goede verbinding tussen twee gestorte betondelen.
- toepassing** Het SCHRUMPF Haringgraatstaal wordt toegepast bij stortnaden in vloeren en wanden en dient afhankelijk van de betondruk voldoende te worden ondersteund. De toepassing kan ook gecombineerd worden met [SCHRUMPF zwelband](#).
- afmetingen** Standaard afmeting is 2,5 x 0,6 meter (= 1,5 m²).

| Materiaaldikte | Lengte | Breedte | Ribhoogte |
|----------------|--------|---------|-----------|
| 0,25 mm | 2,5 m1 | 0,6 m1 | 4 mm |
| 0,30 mm | 2,5 m1 | 0,6 m1 | 10 mm |