ACME voegprofiel voor GWW projecten

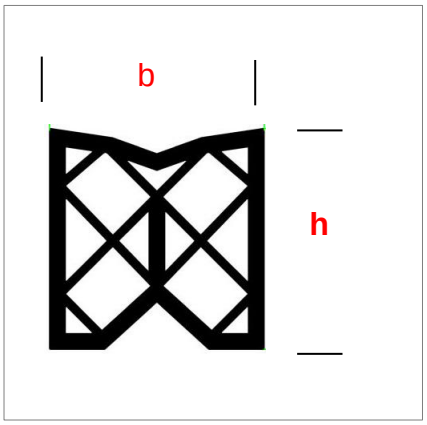

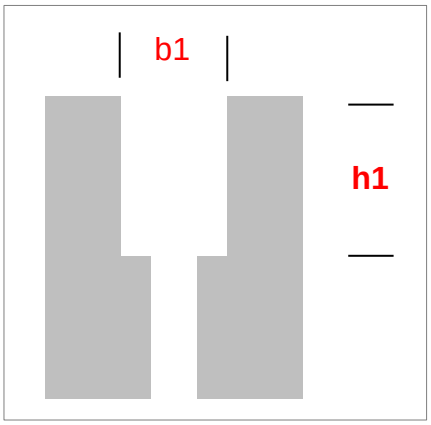

• gebruik

In niet-bereden voegen van betonconstructies zoals bruggen,viaducten, tunnels, en andere kunstwerken, alsmede in alle opgaande voegen in betonconstructies. De types ACME 12-A en 20-A kunnen wel in voegen, bereden door langzaam verkeer, toegepast worden.

• voordelen

ACME-voegprofielen kunnen werkingen over de horizontale, verticale en langsrichting van de voeg opvangen

• beschrijving

ACME-voegenband is een geëxtrudeerd EPDM rubber in de kleur zwart en is bestand tegen UV-belasting, benzine, olie, dooizouten en weersinvloeden

• applicatie

- De betonvoegen moeten vlak, schoon en droog opgeleverd worden. Verder dienen de betonranden onbeschadigd te zijn
- De diepte van de zitting moet overeenkomen met de in de tabel aangegeven maten.
- De ACME-voegenbanden worden met epoxylijm onder voorspanning in de voeg geplaatst

• kleur

Zwart

Type	Afmeting (mm)		Voegbreedte bij plaatsing (mm)	Min (mm)	Max (mm)	Voegdiepte Min. (mm)	Rollengte (m1)	Gewicht Kg/m
	b	h	b1	b2	b3	h1		
12A 20A 20	36 46 56	35 37 55	25 30 35	20 22 25	30 38 45	40 42 60	30 30 30	0,59 0,86 1,50
30 30V 35	68 65 80	70 50 87	45 45 55	32 30 35	58 60 70	75 55 92	30 40 20	2,50 1,68 3,43
45 60	107 135	90 100	70 90	50 60	95 120	95 105	12 12	4,70 5,58

SCHRUMPF BOUWSTOFFEN BV
DILATATIEPROFIELEN
INTERIEURBESCHERMERS
E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl
Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700