




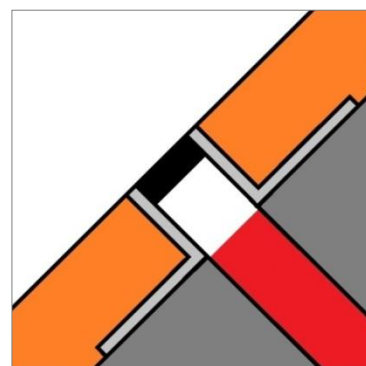


Aluminium dilatatievloerprofiel met verwisselbare EPDMinlage.
TA en SP inlage is van thermoplastisch materiaal

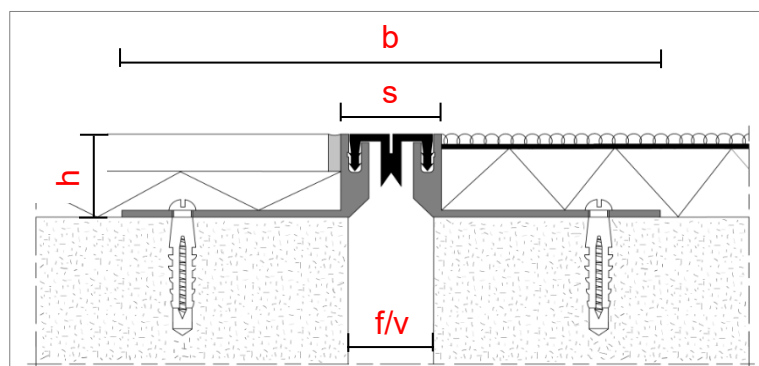

• beschrijving

Dragerprofielen van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemische bestendig EPDM/TPE inlage.

• belastbaarheid



• varianten

Ook met gladde, brede en TA inlage leverbaar. De inlage is van thermoplastisch materiaal. De gladde uitvoering is zeer geschikt voor toepassing in ziekenhuizen en supermarkten.

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v		
426 - 020 - AL	124	24	20	+5 / -2	≤ 20	normaal	3
426 - 030 - AL	124	24	30	+5 / -2	≤ 20	voetgangers- of licht	3
426 - 040 - AL	124	24	40	+5 / -2	≤ 20	rijverkeer	3
426 - 020 - AL - G	124	24	20	+4 / -2	≤ 20	normaal	3
426 - 030 - AL - G	124	24	30	+4 / -2	≤ 20	voetgangers- of licht	3
426 - 040 - AL - G	124	24	40	+4 / -2	≤ 20	rijverkeer	3
426 - 020 - AL - SP	132	32	20	+6 / -2	≤ 20	normaal	3
426 - 030 - AL - SP	132	32	30	+6 / -2	≤ 20	voetgangers- of licht	3
426 - 040 - AL - SP	132	32	40	+6 / -2	≤ 20	rijverkeer	3
426 - 020 - AL - TA	124	28	20	+5 / -2	≤ 20	normaal	3
426 - 030 - AL - TA	124	28	30	+5 / -2	≤ 20	voetgangers- of licht	3
426 - 040 - AL - TA	124	28	40	+5 / -2	≤ 20	rijverkeer	3
426 - 020 - AL - SP - TA	132	36	23	+6 / -2	≤ 20	normaal	3
426 - 030 - AL - SP - TA	132	36	33	+6 / -2	≤ 20	voetgangers- of licht	3
426 - 040 - AL - SP - TA	132	36	43	+6 / -2	≤ 20	rijverkeer	3

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700