
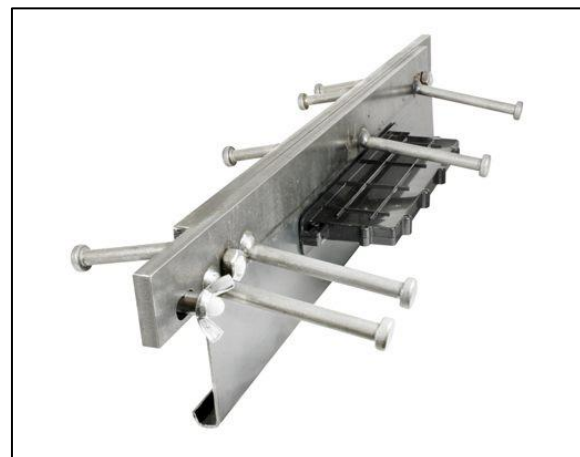


SBS-NA 40 voor vloerveldscheidingen / stortnaden

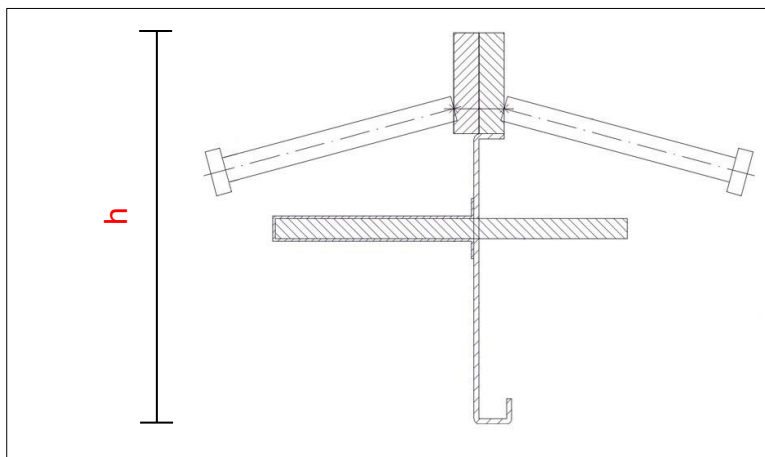

• beschrijving

SCHRUMPF SBS-NA 40 profiel is opgebouwd uit een staalplaat met aangelaste schijfdeuvels. Aan de bovenzijde van het profiel zijn twee strips met aangelaste stiftdeuvels opgenomen.

• materiaal

Het profiel is vervaardigd uit 3 mm dik onbehandeld plaatstaal met aangelaste schijfdeuvels. De strips aan de bovenzijde kunnen uitgevoerd worden in gegalvaniseerd, onbehandeld staal of RVS.

• toepassing

Het SCHRUMPF SBS-NA 40 profiel voorkomt het afboeren van betonvloerranden en wordt toegepast bij stortnaden in betonvloeren. Het SCHRUMPF SBS-NA 40 profiel kan worden toegepast in magazijnen, industievloeren, vliegvelden en distributiecentra.

• profielafmetingen

Profielhoogte : op aanvraag
Profiellengte : 3 meter

• belastbaarheid

Zware belasting

Type	Hoogte	Stiftankers en Schijfdeuvels	Materiaal strips	Belasting	Profiellengte (m1)
	H				
SBS-NA 40	Op aanvraag	Ja	Onbehandeld staal, gegalvaniseerd staal of RVS	zwaar	3