


SBS-vloerstrips voor het afwerken van dilataties

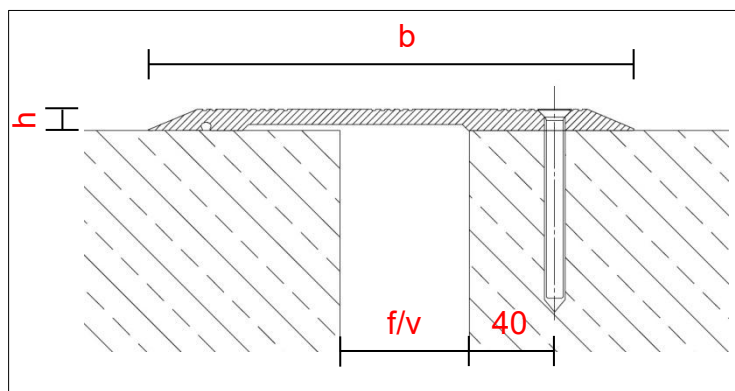

• beschrijving

SCHRUMPF SBS-vloerstrips zijn aluminium afdekprofielen voor diverse voegbreedtes. De vloerstrips zijn voorzien van voorgeboorde gaten en dienen mechanisch te worden verankerd. Afhankelijk van het type kan het profiel aan beide zijden van de dilataties worden verankerd.

• materiaal

De SCHRUMPF SBS-vloerstrips zijn vervaardigd uit aluminium en zijn voorzien van montagegaten Ø 8,5 mm hoh 290 mm. Bij de SBS-160 en SBS-260 kunnen slobgaten opgenomen worden zodat verankering aan beide zijden van de dilataties mogelijk is.

• toepassing



Voor het afdekken van voegen in vloeren (en wanden). SCHRUMPF SBS-vloerstrips worden toegepast in de dilatatievoegen in parkeergarages, woon-zorg centra, ziekenhuizen, scholen, woonflats, appartementengebouw en fabrieksgebouwen.

• profiellengte

3 meter

• belastbaarheid

Gemiddelde belasting

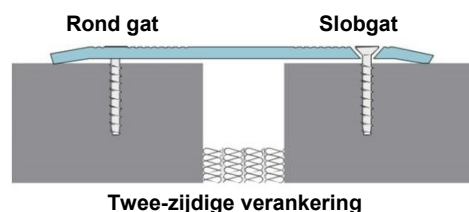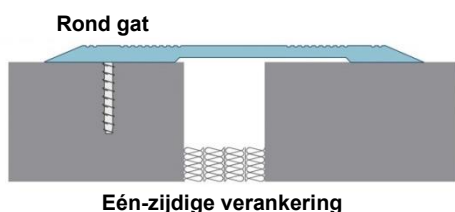

Type	Breedte v/h zichtgedeelte (mm)	Hoogte (mm)	1-zijdige verankering		2-zijdige verankering		Belasting (kN)	Profiellengte (m1)
	b	h	Voegbeweging	Voegbreedte	Voegbeweging	Voegbreedte		
SBS-120	120	5	+10 / -10	15 mm	n.v.t.	n.v.t.	60	3
SBS-160	160	7	+10 / -10	50 mm	+15 / -15	16 mm	60	3
SBS-260	260	7	+30 / -30	120 mm	+15 / -15	110 mm	45	3

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700