

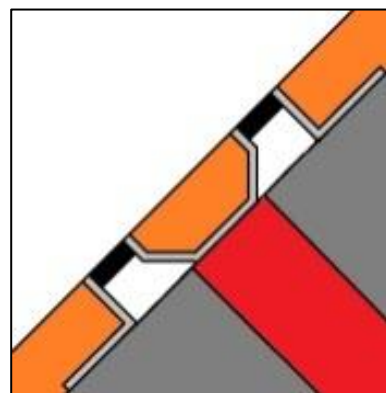


Aluminium aardschokbestendig dilatatieprofiel

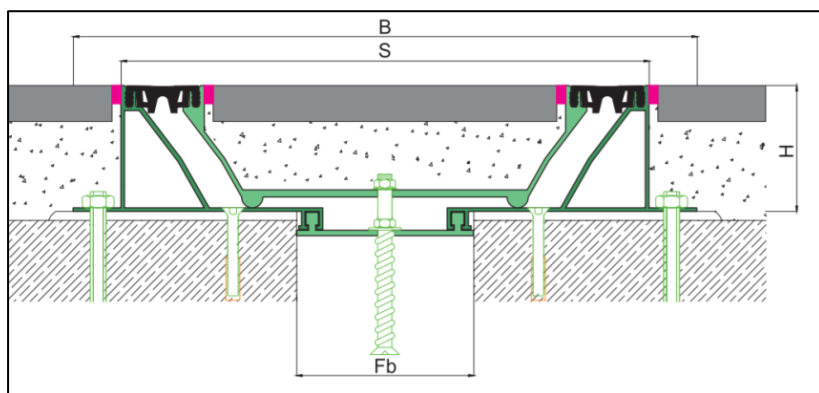

- **beschrijving** De seismische profielen zijn ontworpen voor binnen- en buitentoepassingen en bieden horizontale en laterale schuifbewegingen bij grote voegbreedtes. Deze profielen kunnen worden toegepast met diverse afwerkingen (graniet, marmer, keramiek, enz.) in verschillende diktes. De beweegbare tussenplaat komt na de beving weer op de oorspronkelijke plaats terug. Thermische uitzetting of krimp activeert de tussenplaat niet.
- **toepassing** winkelcentra, luchthavens, ziekenhuizen, hotels
- **materiaal** Aluminium frame met verwisselbare TPE inlage
- **kleur inlage** Zwart, grijs en beige
- **belastbaarheid**

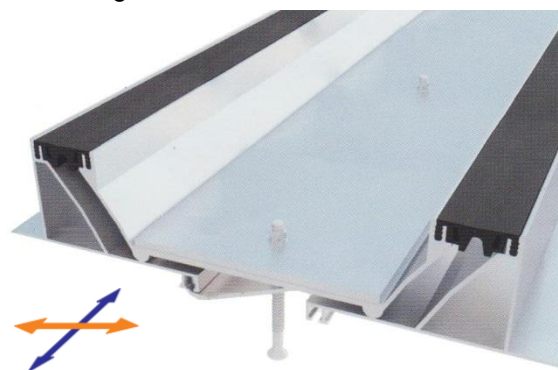

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	B	S	H	W	Fb		
AH 256-080	313	259	45	+ 25 / - 20	80		3
AH-256-100	333	279	45	+ 30 / - 45	100		3
AH-256-100	352	298	70	+ 30 / - 50	100		3
AH-256-150	383	329	45	+ 50 / - 90	150		3
AH-256-200	433	382	45	+ 70 / - 145	200		3
AH-256-200	452	398	70	+ 40 / - 135	200		3
AH-256-250	483	432	45	+ 70 / - 190	250		3
AH-256-300	539	485	45	+ 70 / - 230	300		3