

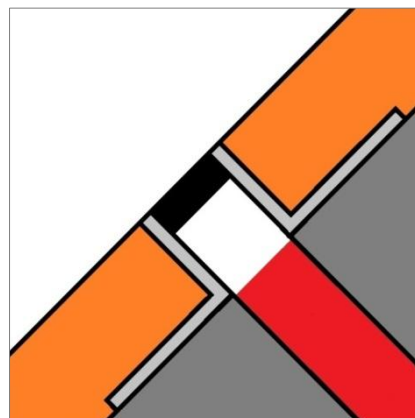


Aluminium dilatatieprofiel

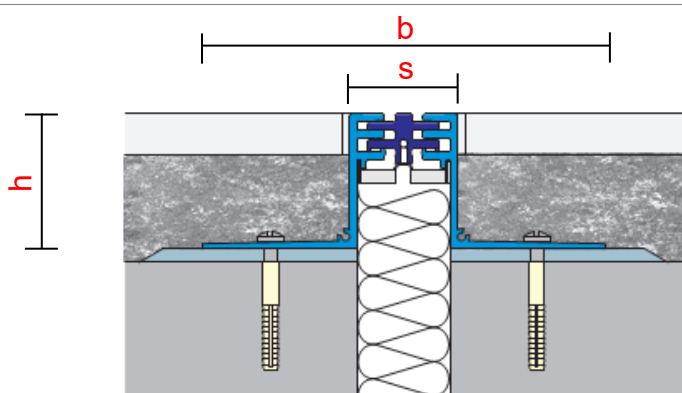

- **beschrijving** Massieve driedelige aluminium constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen. De beide draagprofielen als ook het middendeel zijn met RVS-veren gefixeerd.
- **toepassing** Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, stations, productie en opslaghallen, winkelcentra.
- **voegbreedte** 35 mm
- **profielhoogte** 35, 50 en 60 mm
- **profiellengte** 4 m
- **materiaal** Aluminium
- **belastbaarheid** 

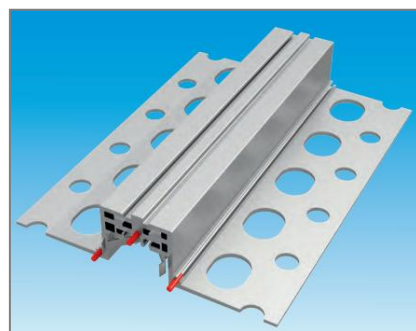

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v		
500 AL-40/35	165	40	35	+ / - 8	35	zware belasting	4
500 AL-40/50	165	40	50	+ / - 8	35	zware belasting	4
500 AL-40/60	165	40	60	+ / - 8	35	zware belasting	4

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700